



MONOBLOCCO USO UFFICIO PG1039

Monoblocco 400 x 250. Adatto per cantiere di piccole dimensioni. Uno dei monoblocchi più richiesti perchè facilmente trasportabile e adattabile. Con struttura presso piegata sp.15/10 mm, saldata in continuo colore RAL 6005, fondo finire anticorrosivo e con condizionatore.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni al basamento 393 x 243 cm.
Dimensioni al tetto 400 x 250 cm.
H interna 240 cm H esterna 262 cm.

Pannello Parete sp.40 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna micro nervata BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

Pannello tetto sp.30+35 mm -
Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

Basamento alta portanza con struttura in tubolare, rivestito con:

- lamiera grecata,
- legno IDRO V100 sp.18 mm,
- PVC Standard.

Serramenti in alluminio RAL 9010 con vetro 4 mm trasparente.

- N.1 Porta mezzo vetro, completa di barre antintrusione, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- N.1 Finestra scorrevole, completa di barre antintrusione, con dimensioni 100 x 100h esterna cm.



Impianto elettrico standard norma CEE 220V, con tubo PVC a vista, compreso di:

- N.1 Quadro Elettrico.
- N.1 Differenziale Generale.
- N.1 Differenziale per CDZ.
- N.1 Interruttore.
- N.1 Presa.
- N.1 Plafoniera 45W-LED.
- N.1 Condizionatore Mono Split Inverter BTU 9000-HISENSE.
- N.1 Scatola esterna per allaccio impianto elettrico.


DIPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI CON:

Altezza Interna 220 cm

Altezza Esterna 242 cm

Altezza Interna 270 cm

Altezza Esterna 292 cm

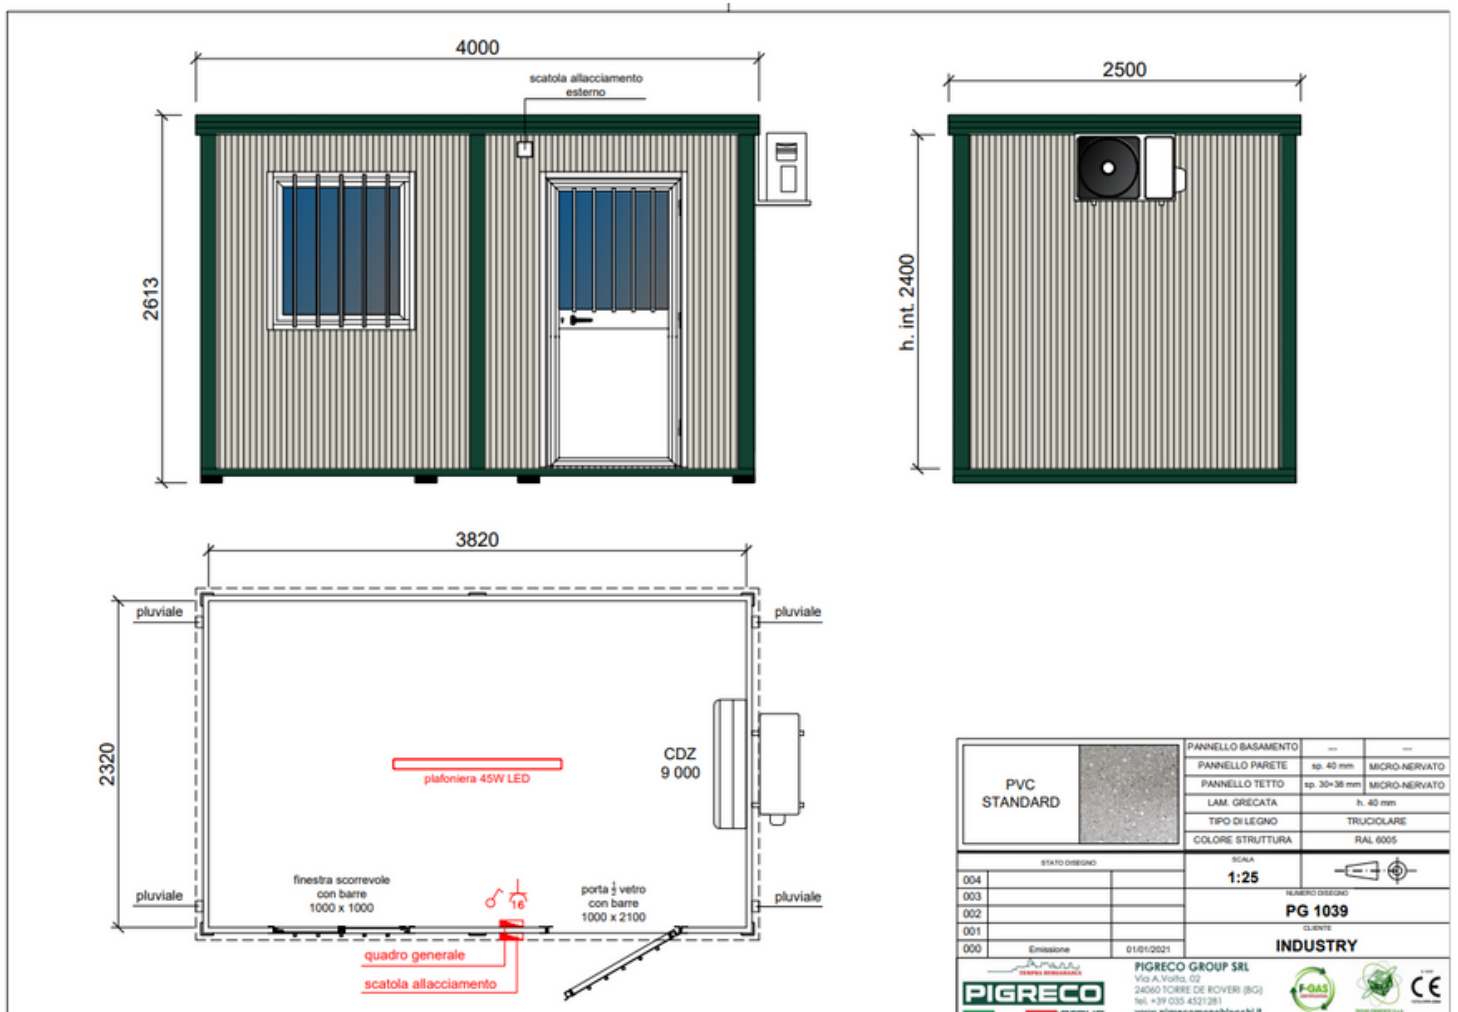





Se sei interessato a conoscere il prezzo di questo monoblocco, puoi cliccare qui:

[Voglio un preventivo gratuito](#)

Oppure chiama il 348-4485600.