



**MONOBLOCCO
USO UFFICIO
SMONTABILE
PG7421**

12 monoblocchi con dimensioni al tetto 585 x 220 uso ufficio.

Struttura da assemblare sul posto presso piegata sp.20/10 mm, saldata in continuo colore RAL 7016, Fondo Finire Anticorrosivo.

- N° 12 moduli con dimensioni al basamento 580 x 220 cm.
- N° 12 moduli con dimensioni al tetto 585 x 220 cm.
- H interna 270 cm H esterna 340 cm.

Pannello Parete sp.50 mm – Lana Minerale EI30

- 1 Lato lamiera esterna micro nervata BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

Pannello 1° Tetto sp.80 mm – Lana Minerale EI60

- 1 Lato lamiera esterna micro nervata BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

Basamento alta portanza con struttura in tubolare, rivestito con Pannello Parete sp.80 mm – Lana Minerale EI60, rivestito con lamiera grecata, rivestita con legno cemento sp.16 mm, rivestito con PVC Standard.

Secondo tetto, per maggior coibentazione, massima ermeticità e durata nel tempo, con struttura in tubolare e lattonerie Presso-piegate, a doppia falda, rivestite con:




Pannello Tetto sp. 30+35 mm – Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.
- Fascione di gronda perimetrale RAL7016, completo di pluviali con scarico a terra
- Dimensioni 1340 x 1190 cm


Serramenti in alluminio a taglio termico RAL 9010.

- Vetro 3+3/15/3+3 mm trasparente + gas.
- N.8 Finestra doppia anta+ribalta, con zanzariera a rullo esterna, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 180 x 140h esterna cm.
- N.4 Porta doppia anta, completamente cieca, con dimensioni 180 x 210h esterna cm.
- N.4 Pensiline esterne da posizionare sopra le porte d'ingresso con dimensioni circa 180 x 100 esterna cm.



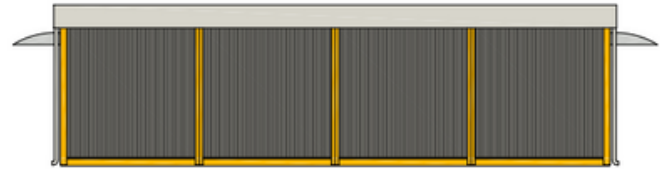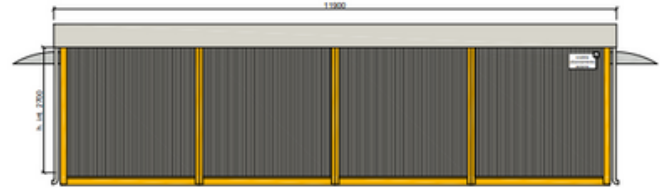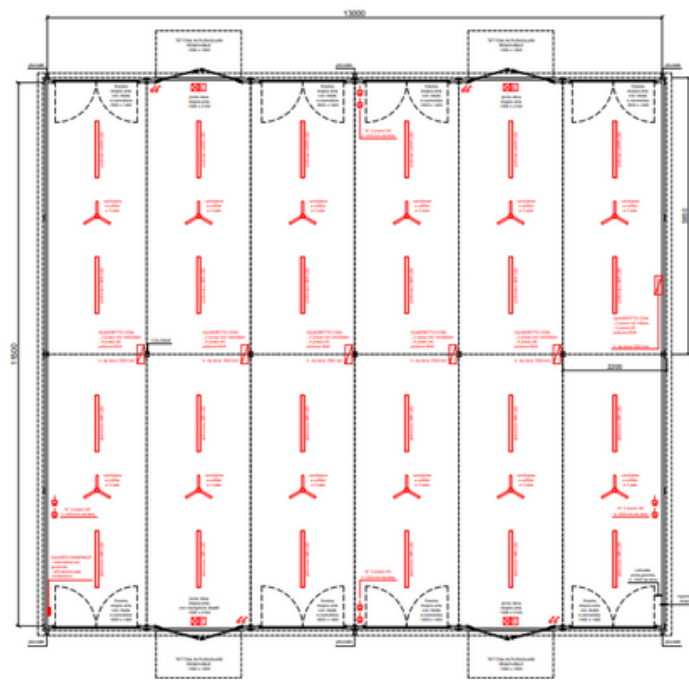

**STRUTTURA DA
SPEDIRE SMONTATA**



STATO DISSEGNO	
004	
003	
002	Revisione 26/07/2023
001	Revisione 20/07/2023
000	Emissione 03/07/2023

NOTE:
- Pannelli basamento e tetto il lana E100;
- Pannelli parete in lana E130;
- Serramenti a taglio termico;
- Aggiunta troppopieno a pluviali

PANNELLO BASAMENTO	sp. 80 mm	MICRO-NERVATO
PANNELLO PARETE	sp. 50 mm	MICRO-NERVATO
PANNELLO TETTO	sp. 80 mm	MICRO-NERVATO
LAM. GRECATA	h. 40 mm	
TIPO DI LEGNO	CEMENTO	
COLORE STRUTTURA	RAL 1023	

SCALA	1:75
NUMERO DISSEGNO	PG 7421
CLIENTE	

IMPIANTO ELETTRICO:
Quadro elettrico generale
N. 24 prese elettriche 10/16 A (UK) posizione da definire
N. 8 interruttori 3P
N. 24 plafoniere LED 2x40W LED
N. 4 lampade di emergenza 24W
N. 5 quadri completi di:
- 2 prese industriali monofase;
- 6 prese UK 2 moduli;
N. 3 quadri completi di:
- 2 prese industriali trifase;
- 3 prese UK 2 moduli;
(PER OGNI GRUPPO PRESE A COLONNA E' PREVISTO UN QUADRETTINO)
N. 12 ventilatori a soffitto (senza luce) a 3 pale Ø 98 motore 70 W
Tutti i componenti dell'impianto elettrico sono a Marchio di Qualità Installazione
Quadro elettrico completo di dorsale per n.32 moduli
TUTTO L'IMPIANTO SARA' DA SOTTOPORRE GLI INCENDI

PIGRECO

PIGRECO GROUP SRL
Via A. Volta, 102
24040 TORRE DE ROVERI (BG)
tel. +39 035 4521281



Se sei interessato a conoscere il prezzo di questo monoblocco, puoi cliccare qui:

Voglio un preventivo gratuito

Oppure chiama il 348-4485600.