



# **MONOBLOCCO USO UFFICIO PG1010**

Monoblocco 500 x 250 cm adatto per cantieri di medie / grandi dimensioni. Ideale per uffici, sale riunioni, infermerie e mense, con struttura presso piegata sp.15/10 mm, saldata in continuo colore RAL 6005, fondo finire anticorrosivo.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni al basamento 493 x 243 cm.  
Dimensioni al tetto 500 x 250 cm.  
H interna 220 cm H esterna 242 cm.

**Pannello Parete sp.40 mm - Poliuretano**

- 1 Lato lamiera esterna micro nervata bianco-grigio RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata bianco-grigio RAL 9002.

**Pannello Tetto sp.30+35 mm - Poliuretano**

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata bianco-grigio RAL 9002.

**Basamento alta portanza con struttura in tubolare, rivestito con:**

- Lamiera grecata;
- Legno IDRO V100 sp.18 mm;
- PVC Standard.

**Serramenti in alluminio RAL 9010 con vetro 4 mm trasparente.**

- N.1 Porta mezzo vetro, completa di barre antintrusione, con maniglia e serratura standard, dimensioni cm 100 x 210 h esterna;
- N.1 Finestra scorrevole, completa di barre antintrusione, dimensioni cm 100 x 100h esterna.




Impianto elettrico standard norma CEE 220V, con tubo PVC Bianco a vista, compreso di:

- N.1 Quadro elettrico;
- N.1 Differenziale Generale;
- N.1 Presa;
- N.1 Interruttore;
- N.1 Plafoniera 19W-LED;
- N.1 Scatola per allacciamento esterno.

DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI CON:

Altezza interna 240 cm -  
Altezza esterna 262 cm

Altezza interna 270 cm -  
Altezza esterna 292 cm

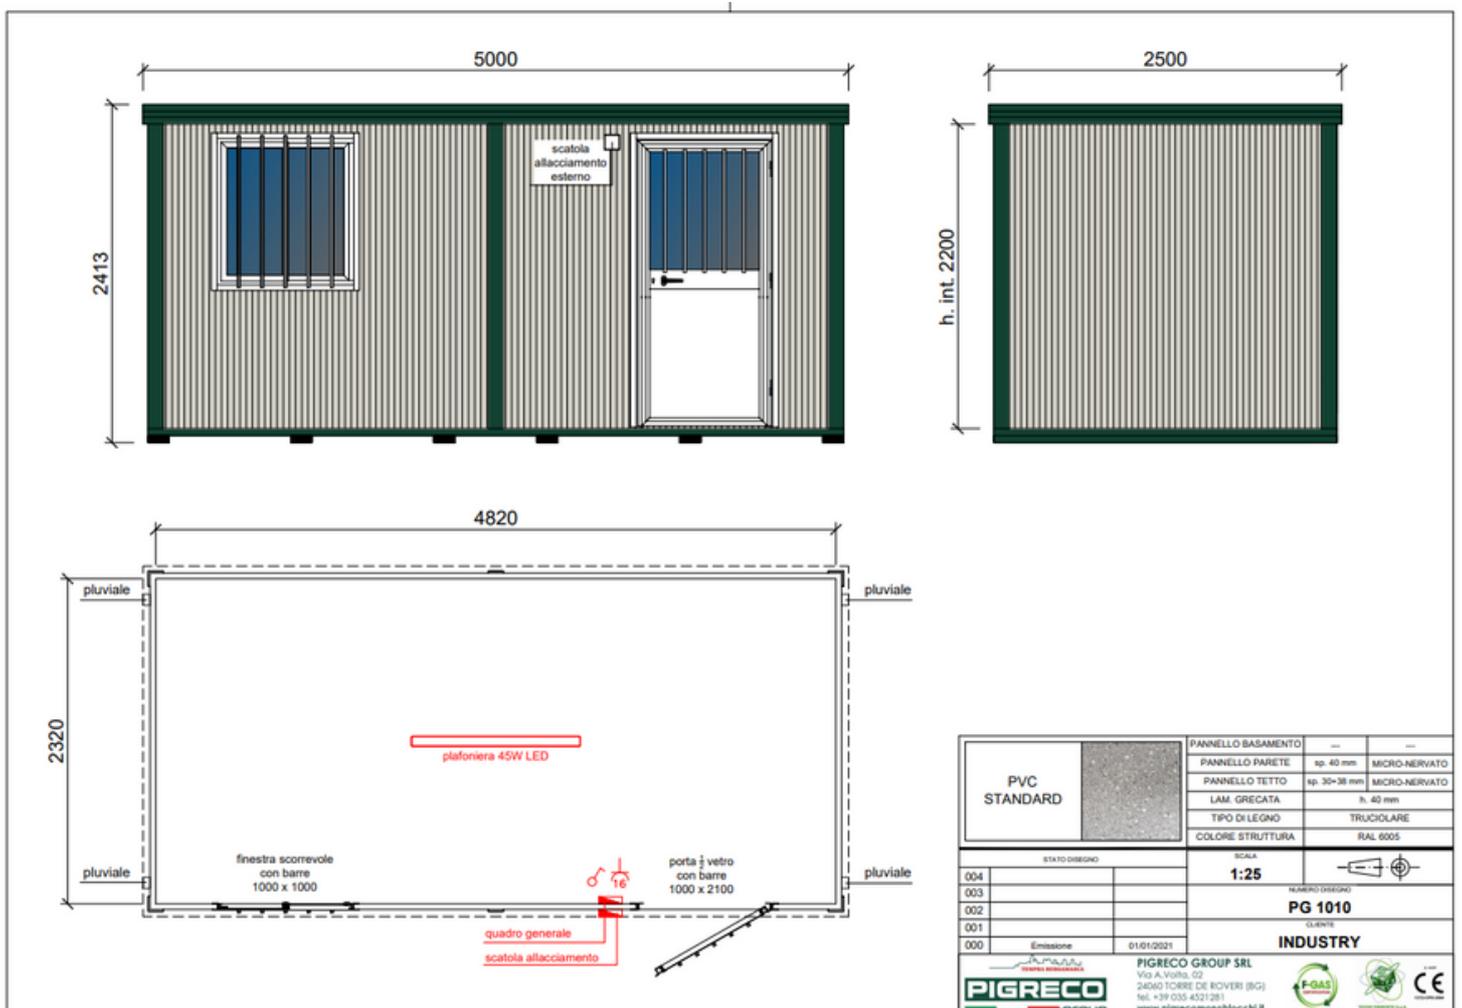





Se sei interessato a conoscere il prezzo di questo monoblocco, puoi cliccare qui:

[Voglio un preventivo gratuito](#)

Oppure chiama il 348-4485600.