



**MONOBLOCCO
USO UFFICIO
VENDITE PG1847**

Monoblocco con dimensioni al tetto 1200 x 250 cm uso ufficio vendite.

Struttura presso piegata sp.15/10 mm, saldata in continuo colore RAL 5012, Fondo Finire Anticorrosivo.

- Dimensioni al basamento 1193 x 243 cm.
- Dimensioni al tetto 1200 x 250 cm.
- H interna 270 cm H esterna 316 cm.
- Tot Mq 30

Pannello Parete sp.100 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna LISCIA BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna LISCIA BG RAL 9002.

Pannello Tetto sp.100+35 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna micro nervata BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

Basamento alta portanza con struttura in tubolare, rivestito con lamiera grecata, rivestita con Pannello Parete sp.100 mm - Poliuretano, rivestito con legno IDRO V100 sp.18 mm, rivestito con:

Pavimento Vinilico Modulare colorazione LIGHT GREY.


Serramenti in Alluminio RAL 9010.

- Vetro Camera 3+3/9/3+3 Antisfondamento trasparente.
- N.1 Porta di ingresso tutto vetro a due ante battenti, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 200 x 260h esterna cm.
- N.3 Finestroni fissi tutto vetro, con dimensioni 200 x 260h esterna cm.
- N.1 Porta cieca tutto pannello, a un'anta battente, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 80 x 210 h esterna cm.
- Nr.1 Cassaforte da appoggio, completa di sportello a basculante, chiavi a doppia mappa, per ricezione chiavi di ritorno.

Impianto elettrico nascosto, compreso di:

- N.1 Quadro Elettrico.
- N.1 Differenziale Generale.
- N.1 Differenziale CDZ.
- N.2 Interruttori.
- N.5 Prese.
- N.3 Prese RJ45.
- N.4 Plafoniere NOVALUX 35W-LED.
- N.1 Condizionatore mono split inverter BTU 18000-HISENSE.
- N.1 Scatola esterna per allacciamento.



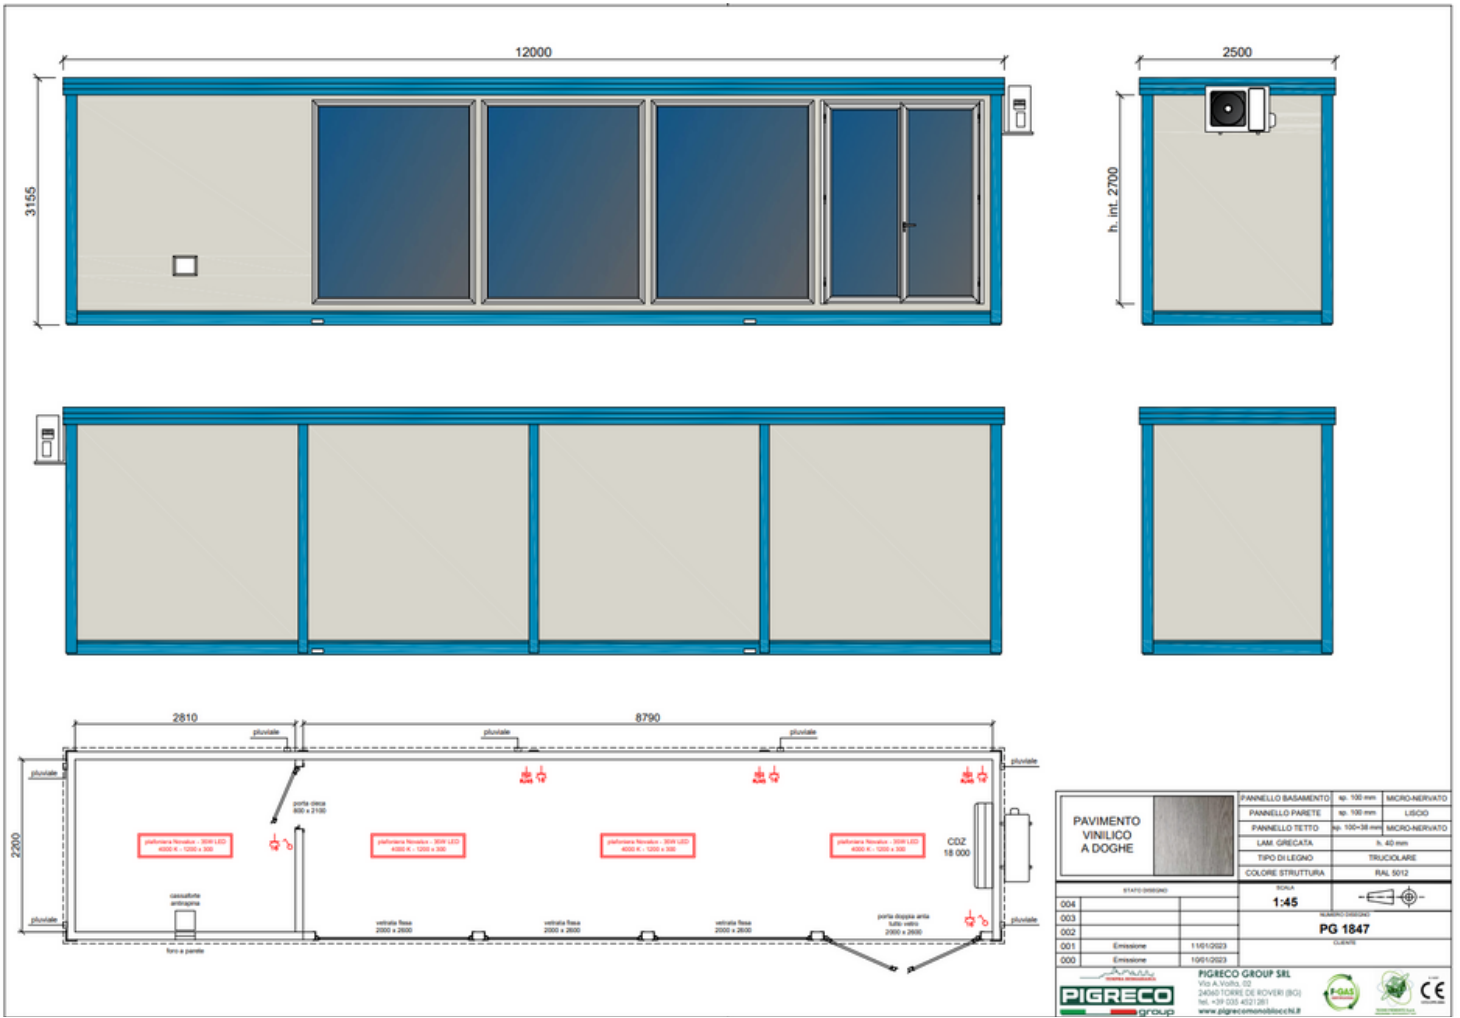





Se sei interessato a conoscere il prezzo di questo monoblocco, puoi cliccare qui:

[Voglio un preventivo gratuito](#)

Oppure chiama il 348-4485600.