



MONOBLOCCO USO SHELTER PG4131

Monoblocco 500 x 230 cm
uso Shelter.

Struttura presso piegata
sp.20/10 mm, saldata in
continuo, colore RAL 7045,
Fondo Finire Anticorrosivo.

- Dimensioni al basamento 493 x 223 cm.
- Dimensioni al tetto 500 x 230 cm.
- H interna 213 cm H esterna 240 cm.

Pannello Parete sp.50 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna micro nervata BG RAL9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

Pannello Tetto sp.50 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

Basamento alta portanza con struttura in tubolare zincato, rivestite con lamiera grecata, rivestito con legno IDRO V100 sp.18 mm, rivestito con PVC colore NERO.

(Quota interna pavimento +200)

Verniciatura

- Pareti esterne decapate e verniciate con fondo epossidico e mano a finire poliuretana RAL 6018, con spessore 70/80 micron.
- La struttura perimetrale esterna decapata e verniciata, con fondo epossidico e mano a finire poliuretana RAL 7045, con spessore 120 micron.

Serramenti in ALLUMINIO RAL 9010.

- N.1 Porta cieca tutto pannello a un'anta battente, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 80 x 210 h esterna cm.
- N.1 Porta cieca tutto pannello a due ante battenti, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 200 x 210 h esterna cm, completa di griglie di areazione nella parte inferiore.

- Impianto elettrico 220V, con tubazione a vista, completo di:

(LOCALE A)







- Nessuna dotazione

(LOCALE B)

- N.1 Quadro elettrico
- N.2 Interruttori.
 - (N.1 Interruttore per l'accensione della plafoniera nel loc.B)
 - (N.1 Interruttore predisposto per l'accensione della plafoniera, nel loc.A posata da Conveco).
- N.1 Presa Civile 230 V.
- N.1 Plafoniera

(LOCALE B)

- N.1 Condizionatore Mono Split Inverter BTU 9000.
- Nr.2 Fori a pavimento nel LOCALE A.
- Nr.1 Foro a pavimento nel LOCALE B.
- Nr.4 Fori a parete nel LOCALE A.
- Inserimento canalina 300x50h a pavimento, con fori ispezione 28x5.
- Nr.4 Piastre di sollevamento a basamento con ingombro max di 4 cm, garantita la possibilità di sollevamento a pieno carico.

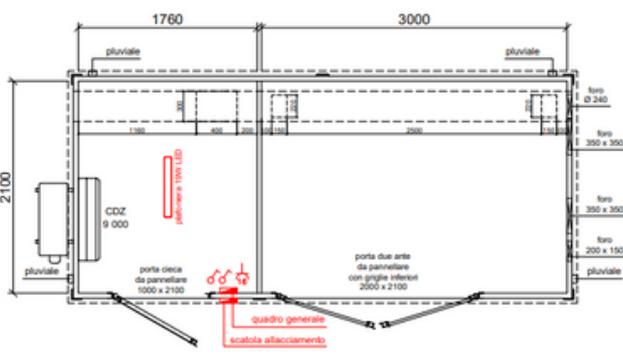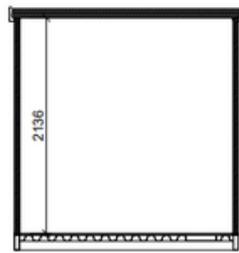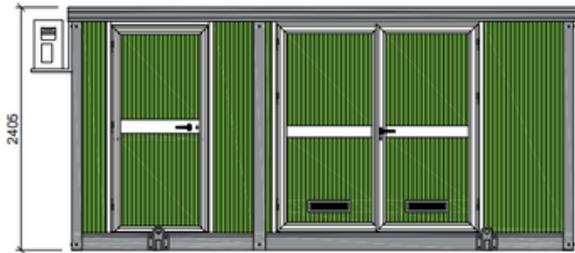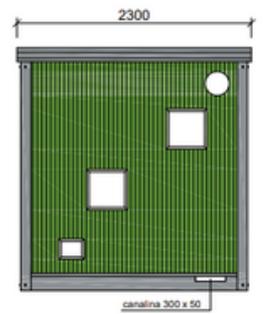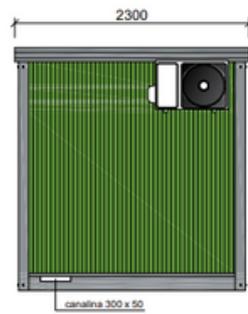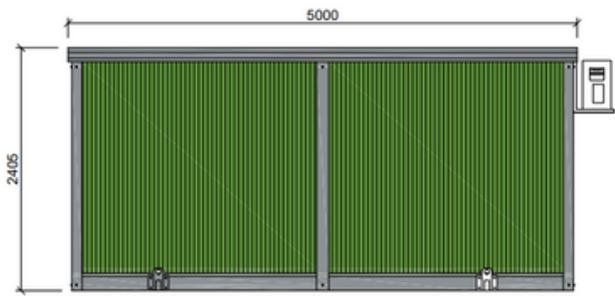

PVC NERO	PANNELLO BASAMENTO	sp. — mm	---
	PANNELLO PARETE	sp. 50 mm	MICRO-NERVATO
	PANNELLO TETTO	sp. 50+38 mm	MICRO-NERVATO
	LAM. GRECATA	h. 55 mm	
	TIPO DI LEGNO	TRUCIOLARE	
COLORE STRUTTURA		RAL 7045	
STATO DISEGNO		SCALA	
004		1:35	
003		NUMERO DISEGNO	
002		PG 4131	
001		CLIENTE	
000	Emissione	14/07/2023	
		PIGRECO GROUP SRL Via A. Volta, 02 24060 TORRE DE ROVERI (BG) tel. +39 035 4521281	





Se sei interessato a conoscere il prezzo di questo monoblocco, puoi cliccare qui:

[Voglio un preventivo gratuito](#)

Oppure chiama il 348-4485600.