



**MONOBLOCCO**  
**USO**  
**SPOGLIATOIO**  
**PG6945**

5 Monoblocchi con dimensioni  
700 x 250 cm uso Spogliatoio.

Struttura presso piegata  
sp.30/10 mm, saldata in  
continuo colore RAL 9002,  
Fondo Finire Anticorrosivo.

A corredo della progettazione, per pratica edilizia, compreso di:

- **Progettazione strutturale di edificio metallico**, (escluso calcolo o verifica strutture di fondazione).
- **Stesura relazione di calcolo secondo normativa vigente**, compresa predisposizione documentazione per denuncia comunale.
- **Progettazione di impianto idrotermosanitario**, per monoblocco ad uso Spogliatoio PG6945 R02.
- **Redazione Relazione Energetica per edificio di nuova costruzione**, con verifiche numeriche dei parametri minimi di legge con analisi delle stratigrafie di progetto e verifica dei ponti termici (assenza condensazioni interstiziali); con verifica del rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili.
- **Fornitura di assistenza tecnica**, per la compilazione di documentazione tecnica, di progetto impianto elettrico, a servizio di monoblocco ad uso Spogliatoio PG6945 R02.

L'incarico comprenderà planimetrie, schema quadro elettrico, dimensionamenti e piccola relazione tecnica.

Escluso relazione energetica e APE.

- Nr.5 Moduli con Dimensioni al basamento 593 x 243 cm.
- Nr.5 Moduli con Dimensioni al tetto 700 x 250 cm.
- H interna 270 cm H esterna 345 cm.
- Tot. Mq 75 a basamento.
- Tot. Mq 87.5 a tetto.

**Pannello Parete e Tetto sp.100 mm - Poliuretano**

- 1 Lato lamiera esterna LISCIA BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna LISCIA BG RAL 9002.

**Basamento alta portanza con struttura in tubolare**, rivestito con lamiera grecata, rivestito con Pannello Parete sp.100 mm Poliuretano, rivestito con legno IDRO V100 sp.18mm zona spogliatoio e legno CEMENTO sp.16 mm zona docce, rivestito con PVC Standard.

**Secondo tetto**, per maggiore coibentazione, massima ermeticità e durata nel tempo, con struttura in tubolare e lattonerie presso piegate, a una falda, rivestite con:

#### **Pannello Tetto sp.30+35 mm - Poliuretano**

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna Micro Nervata BG RAL 9002.
- Fascione di gronda perimetrale RAL 9002, completo di pluviali di scarico a terra.
- Dimensioni 1270 x 720 cm.

#### **Serramenti in Alluminio Taglio Termico RAL 9010.**

- Vetro Camera 418STC\_BE\_GAS.
- N.3 Porte di Ingresso mezzo vetro a un'anta, con maniglione antipanico a 1 punto, con dimensioni 100 x 210h est cm.
- N.3 Porte cieche tutto pannello, a un'anta battente, con maniglia standard e serratura libero/occupato, con dimensioni 80 x 210h esterna cm.
- N.1 Porta cieca tutto pannello, a un'anta battente, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- N.1 Porta cieca tutto pannello, a un'anta battente, con maniglia standard e serratura libero/occupato, completa di maniglione interno, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- N.10 Finestre con apertura a vasistas, con dimensioni 100 x 50h est cm, complete di zanzariera fissa.
- N.4 Finestre con apertura a vasistas, con dimensioni 50 x 50h est cm, complete di zanzariera fissa.

**Impianto elettrico** competo di relazione, con tubo PVC Bianco a vista, compreso di:

- N.1 Quadro Elettrico.
- N.1 Differenziale Generale.
- N.1 Differenziale Prese.
- N.1 Differenziale Luci.
- N.1 Differenziale CDZ.
- N.6 Plafoniere 45W-LED.
- N.10 Plafoniere 19W-LED.
- N.10 Interruttori.
- 10 Prese.
- N.2 Condizionatori Mono SPLIT Inverter BTU 9000-HISENSE.
- N.3 Termoconvettori 1000-2000W.
- N.1 Scatola per allacciamento esterno.








- N.1 Impianto Fotovoltaico a tetto, dimensionato per 3Kw.
- N.1 Linea vita a tetto.

**Impianto Idraulico interno, con tubo MEPLA 20mm,**  
a vista compreso di:

- N.1 Bagno disabili completo di (Wc+ Lavabo) e maniglioni.
- N.3 Wc in ceramica + Sedile + Cassetta esterna.
- N.1 Lavabo in ceramica 60 cm + Colonna + Miscelatore.
- N.1 Piatto doccia in ceramica 90 x 90 cm.
- N.1 Asta doccia + Soffione + Miscelatore + Porta a soffietto.
- N.2 Vasche doccia, complete di griglia di scarico in INOX.
- N.6 Aste doccia + Soffione + Miscelatore.
- N.2 Lavabo a canale in ceramica 90 cm + N.4 Miscelatori.
- N.1 Boiler elettrico 120 litri acqua calda.
- N.1 Pompa di calore accumulo 1000 Litri acqua calda.

Rivestimento, pareti esterne con finitura in HPL (Colore e finitura Finto Legno), completo di striscia LED perimetrale.

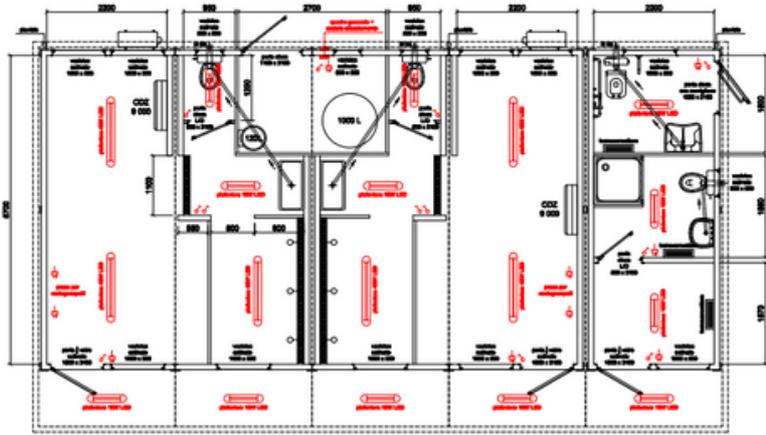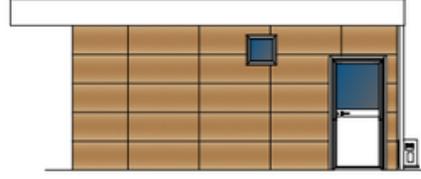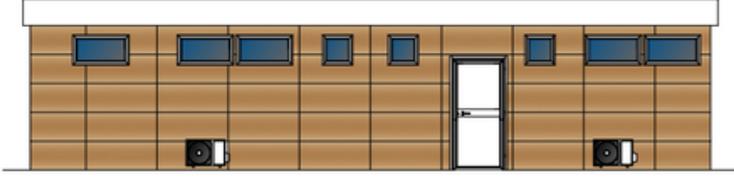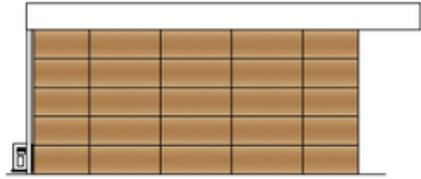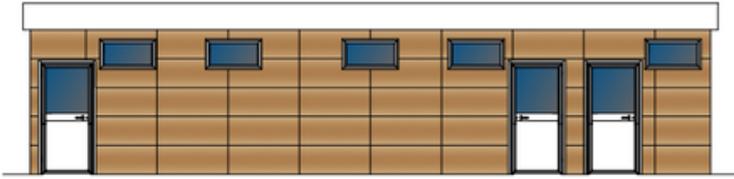

<b>PVC STANDARD</b>	<b>PANNELLO BASAMENTO</b>	sp. 100 mm	MICRO-NERVATO
	<b>PANNELLO PARETE</b>	sp. 100 mm	LISCIO
	<b>PANNELLO TETTO</b>	sp. 100 mm	LISCIO
	<b>LAM. GRECCATA</b>	h. 40 mm	
	<b>TIPO DI LEGNO</b>		TRUCIOLARE
<b>COLORE STRUTTURA</b>		RAL 9002	
STATO DISEGNO		SCALA	
004		<b>1:65</b>	
003		NUMERO DISEGNO	
002	Revisione	30/04/2021	<b>PG 6945 - HPL</b>
001	Revisione	08/11/2020	CLIENTE
000	Emisione	05/11/2019	
		FIGRECO GROUP SRL Via A. VORO, 02 24060 TORRE DE ROVERI (BG) tel. +39 035 4521281 www.pigrecomonoblocchi.it	





Se sei interessato a conoscere il prezzo di questo monoblocco, puoi cliccare qui:

[Voglio un preventivo gratuito](#)

Oppure chiama il 348-4485600.