



MONOBLOCCO USO UFFICIO PG7143

12 monoblocchi con dimensioni al tetto 500 x 250 cm e 6 monoblocchi con dimensioni al tetto 400 x 250 cm.

Struttura presso piegata 15/10 mm, saldata in continuo colore RAL 9005, Fondo Finire Anticorrosivo.

Nr.12 Pz con Dimensioni al basamento 493 x 243 cm.

Nr.12 Pz con Dimensioni al tetto 500 x 250 cm.

Nr.6 Pz con Dimensioni al tetto 400 x 250 cm.

H interna 270 cm H esterna 328 cm.

Pannello Parete sp.40 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna micro nervata BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

Pannello Tetto sp.30+35 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

Basamento alta portanza con struttura in tubolare, rivestito con lamiera grecata, rivestita con legno IDRO V100 sp.18 mm, rivestito con PVC Standard.

Secondo tetto a due falde, con struttura in tubolare e lattonerie presso piegate, rivestite con:

- Pannello Tetto sp.30+35 mm - Poliuretano
- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.
- Fascione Gronda di raccolta perimetrale,
- completa di pluviali di scarico a terra colore BG RAL 9002.
- Dimensioni 1420 x 1520 cm

Serramenti in alluminio RAL 9010.

- Vetro Camera 4/9/4 mm trasparente.
- N.1 Porta mezzo vetro a due ante battenti, con maniglia e serratura standard, completa di barre antintrusione, con dimensioni 200 x 210h esterna cm.
- N.7 Porte mezzo vetro a un'anta battente, con maniglia e serratura standard, senza barre antintrusione, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- N.12 Finestre scorrevoli, complete di barre antintrusione, complete di zanzariera scorrevole, con dimensioni 180 x 100h esterna cm.




- N.7 Finestre scorrevoli, senza barre antintrusione, complete di zanzariera scorrevole, con dimensioni 180 x 100h esterna cm.
- N.4 Porte cieche tutto pannello a un'anta battente, con maniglia standard e serratura libero/occupato, con dimensioni 80 x 210h esterna cm.
- N.1 Porta cieca tutto pannello a un'anta battente, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 80 x 210h esterna cm.
- Vetro Camera 4/9/4 mm stamapto.
- N.4 Finestrini con apertura a vasistas, completi di zanzariera fissa esterna, con dimensioni 50 x 50h esterna cm.
- N.1 Finestrino con apertura a vasistas, completo di zanzariera fissa esterna, con dimensioni 100 x 50h esterna cm.

Impianto elettrico standard norma CEE 220V, con tubo PVC a vista, compreso di:

- N.1 Quadro Elettrico.
- N.1 Differenziale Generale.
- N.1 Differenziale CDZ.
- N.9 Interruttori.
- N.22 Prese
- N.16 Plafoniere 45W-LED.
- N.1 Plafoniera 19W-LED.
- N.2 Condizionatori Mono Split Inverter BTU 9000-HISENSE.
- N.1 Condizionatore Mono Split Inverter BTU 12000-HISENSE.
- N.4 Condizionatori Mono Split Inverter BTU 18000-HISENSE.
- N.1 Scatola per allacciamento esterno.



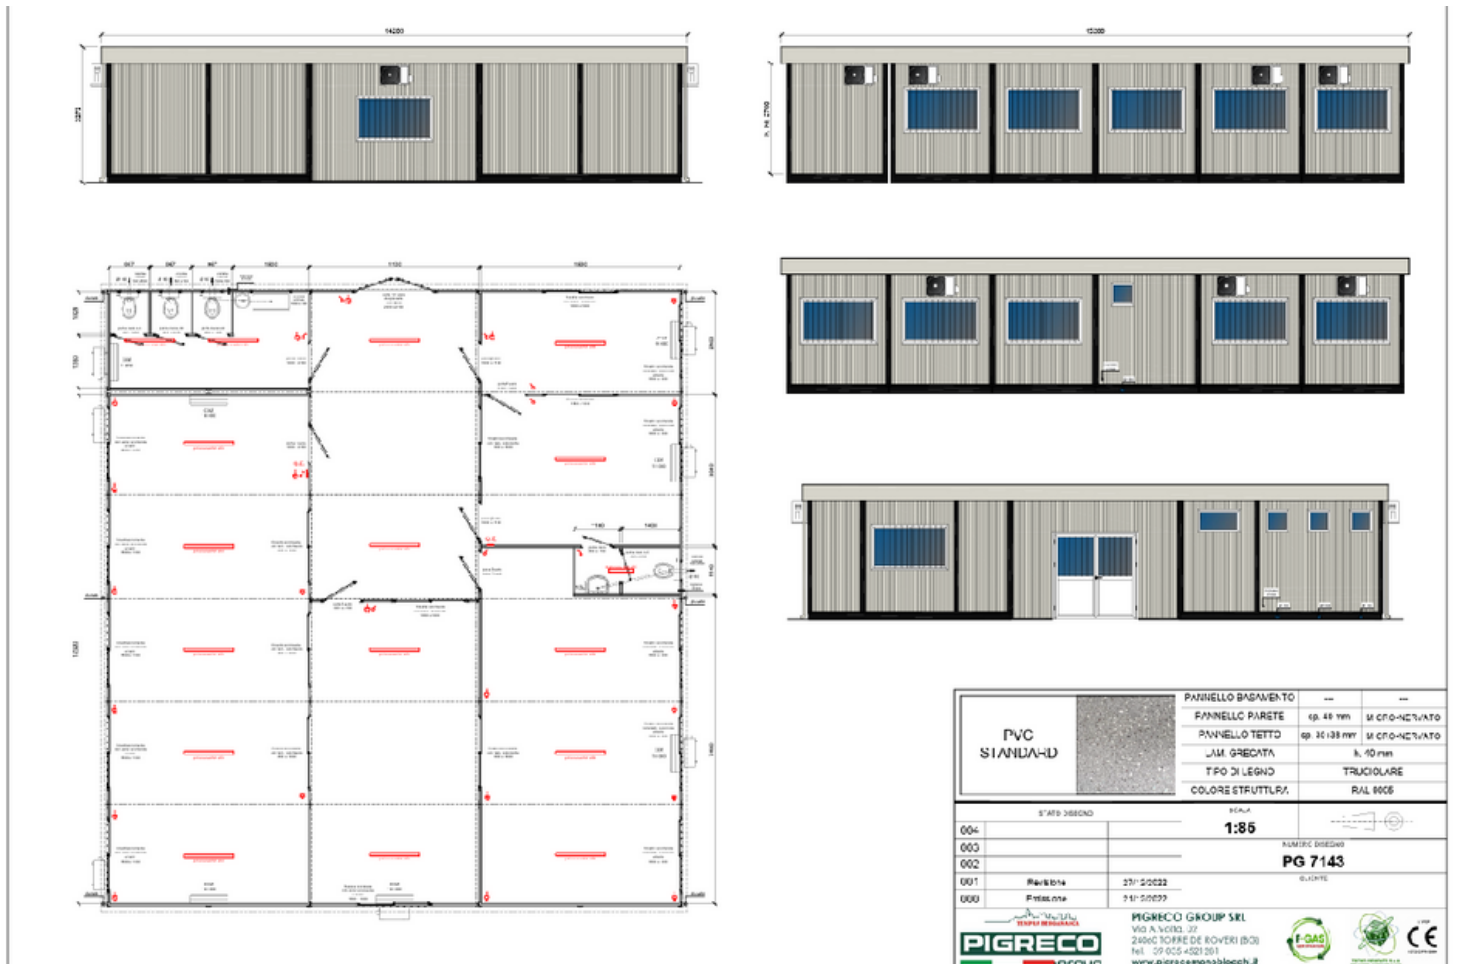



Se sei interessato a conoscere il prezzo di questo monoblocco, puoi cliccare qui:

[Voglio un preventivo gratuito](#)

Oppure chiama il 348-4485600.