



MONOBLOCCO USO UFFICIO PG8573

12 monoblocchi con dimensioni
600 x 250 cm uso ufficio.

Struttura struttura presso
piegata sp.15/10 mm, saldata
in continuo colore RAL 5010
BLU, Fondo Finire Anticorrosivo.

Nr.12 Pz con Dimensioni al basamento 593 x 243 cm.

Nr.12 Pz con Dimensioni al tetto 600 x 250 cm.

H interna 270 cm H esterna 315 cm.

Pannello Parete sp.100 mm - POLISOCIANURATO

- 1 Lato lamiera esterna micro nervata BG RAL 9002. (Verniciata RAL 5010 BLU)
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

Pannello Tetto sp.100+35 mm - POLIISOCIANURATO

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

Basamento alta portanza con struttura in tubolare, rivestito con lamiera grecata, rivestita con:

- Pannello Parete sp.100 mm - POLIISOCIANURATO, rivestita con legno CEMENTO sp.18mm, rivestito con PVC Standard.

Serramenti in alluminio RAL 9010.

- Vetro Antisfondamento 3+3 mm trasparente.
- N.11 Porte mezzo vetro a un'anta battente, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- N.21 Finestre a un'anta/ribalta completa di tapparella avvolgibile in PVC Bianco, complete di zanzariera avvolgibile, con dimensioni 82 x 120h esterna cm.
- N.1 Porta cieca tutto pannello a un'anta battente, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- N.6 Finestre con vetro camera 4/9/stampato, con apertura a vasistas, complete di zanzariera fissa esterna, con dimensioni 50 x 50h esterna cm.

Impianto elettrico 380V-32A, sotto traccia a basamento, con canalina di risalita, compreso di:

- N.1 Quadro Elettrico.
- N.1 Differenziale Generale.
- N.13 Interruttori.
- N.41 Prese.
- N.20 Plafoniere Novalux 35W-LED.
- N.2 Plafoniere 45W-LED.
- N.5 Plafoniere 19W-LED.
- N.1 Estrattore VORTICE 170 mc/h.
- N.3 Termoconvettori 1000W.
- N.12 Scatole per allacciamento esterno.

Impianto idraulico interno con tubo MEPLA a vista, compreso di:


- N.5 Wc in ceramica + Sedile + Cassetta esterna.
- N.5 Portarotolo + Scopino.
- N.1 Lavabo in ceramica 60 cm + Colonna + Miscelatore.
- N.1 Mensola + Specchio.
- N.2 Lavabo in ceramica 90 cm + Struttura.
- N.4 Miscelatori + N.2 Specchi.
- N.1 Piatto doccia in ceramica 90 x 90 cm.
- N.1 Porta a soffietto colore GRIGIO.
- N.1 Asta doccia + Miscelatore + Soffione.
- N.1 Porta sapone angolare.
- N.1 Boiler elettrico 80 Litri Acqua Calda.
- N.1 Boiler elettrico 15 Litri Acqua Calda.

N.2 Scale di accesso esterne, complete di estensione passerella/ballatoio, in tubolare zincato a caldo, ancorate a vostro basamento.




Secondo tetto a una falda, con struttura in tubolare, rivestita con:

- Pannello Tetto sp.30+35 mm - POLIISOCIANURATO
- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.
- Completo di gronda di raccolta e pluviali di scarico a terra colore Bianco.




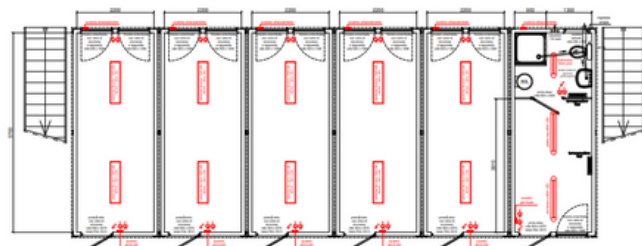

PLANIMETRIA PIANO TERRA

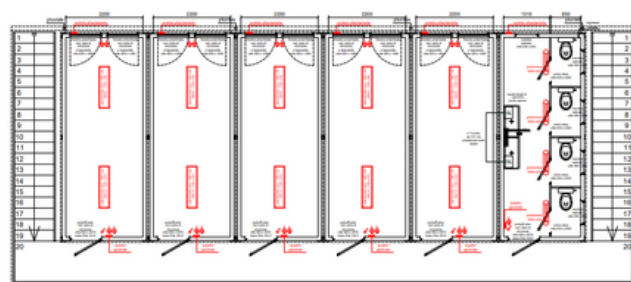

PLANIMETRIA PIANO PRIMO

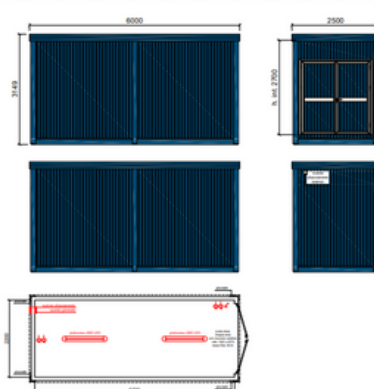

DETTAGLI COSTRUTTIVI:

BASAMENTO COSTITUITO DA:

- struttura in tubolare
- lam. grigliata
- pannello in polistirocemento sp. 100 mm
- legno cemento sp. 18 mm
- PVC standard


PROPRIETA' PANNELLI:

PANNELLO BASAMENTO/PARETE:

- pannello in polistirocemento sp. 100 mm - Wm/k 0,22
- classe di reazione al fuoco B-s1,d0

PANNELLO TETTO:

- pannello in polistirocemento sp. 100 + 38 mm - Wm/k 0,22
- classe di reazione al fuoco B-s1,d0





Se sei interessato a conoscere il prezzo di questo monoblocco, puoi cliccare qui:

Voglio un preventivo gratuito

Oppure chiama il 348-4485600.