



**MONOBLOCCO  
USO PORTINERIA  
PG8608**

Monoblocco 670 x 250 cm.  
Adatto per aziende come  
portineria. Struttura presso  
piegata sp.30/10 mm, saldata  
in continuo colore RAL 7022,  
Fondo Finire Anticorrosivo.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

A corredo della progettazione, per pratica edilizia, compreso di:

Progettazione strutturale di edificio metallico, (escluso calcolo o verifica strutture di fondazione).

Stesura relazione di calcolo secondo normativa vigente, compresa predisposizione documentazione per denuncia comunale.

Progettazione di impianto idrotermosanitario, per monoblocco ad uso PORTINERIA PG8608 R03.

Redazione Relazione Energetica per edificio di nuova costruzione:

- con verifiche numeriche dei parametri minimi di legge

- con analisi delle stratigrafie di progetto e verifica dei ponti termici (assenza condensazioni interstiziali);
- con verifica del rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili

Fornitura di assistenza tecnica, per la compilazione di documentazione tecnica, di progetto impianto elettrico, a servizio di monoblocco ad uso PORTINERIA PG8608 R03.

L'incarico comprenderà planimetrie, schema quadro elettrico, dimensionamenti e piccola relazione tecnica.

Escluso relazione energetica e APE.

- Nr.1 Modulo con dimensioni al basamento 590 x 343 cm.
- Nr.1 Modulo con Dimensioni al tetto 670 x 250 cm.
- Nr.1 Modulo con Dimensioni al tetto 670 x 70 cm.
- H interna 270 cm H esterna 344 cm.
- Tot Mq 25

### **Pannello Parete E Primo Tetto sp.100 mm - Poliuretano**

- 1 Lato lamiera esterna LISCIA BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna LISCIA BG RAL 9002.

**Basamento alta portanza con struttura in tubolare**, rivestito con lamiera grecata, rivestito con Pannello Parete sp.100 mm Poliuretano, rivestito con legno IDRO V100 sp.18 mm, rivestito con Pavimento Vinilico Modulare colorazione LIGHT GREY.

**Secondo tetto**, per maggiore coibentazione, massima ermeticità e durata nel tempo, con struttura in tubolare e lattonerie presso piegate, a una falda, rivestite con:

### **Pannello Tetto sp.30+35 mm - Poliuretano**

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna Micro Nervata BG RAL 9002.

- Fascione di gronda perimetrale RAL 7022, completo di pluviali di scarico a terra.

- Dimensioni 690 x 340 cm.

### **Serramenti in Alluminio RAL 7022.**

- Vetro Camera 4/9/4 Trasparente.
- N.1 Porta mezzo vetro a un'anta battente, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 100x210h est cm.
- N.1 Finestre con apertura scorrevole, completa di zanzariera scorrevole, con dimensioni 200 x 100h est cm.
- N.1 Finestra fissa, con dimensioni 180 x 100h esterna cm.
- N.1 Porta cieca tutto pannello a un'anta battente, con maniglia standard e serratura libero/occupato, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- N.1 Finestrino bagno con apertura a vasistas, completo di zanzariera fissa esterna, con dimensioni 100 x 50h esterna cm.

Escluso impianto elettrico


Escluso impianto fotovoltaico e linea vita (da installare in loco a vostro carico).



## Impianto idraulico interno con tubo MEPLA a vista, compreso di:

- N.1 Bagno disabili (Wc + Lavabo in ceramica) completo di maniglioni.
- 
- N.1 Boiler elettrico 15 litri, acqua calda.

Rivestimento facciate perimetrali con pellicola adesiva - finitura colore CORTEN.

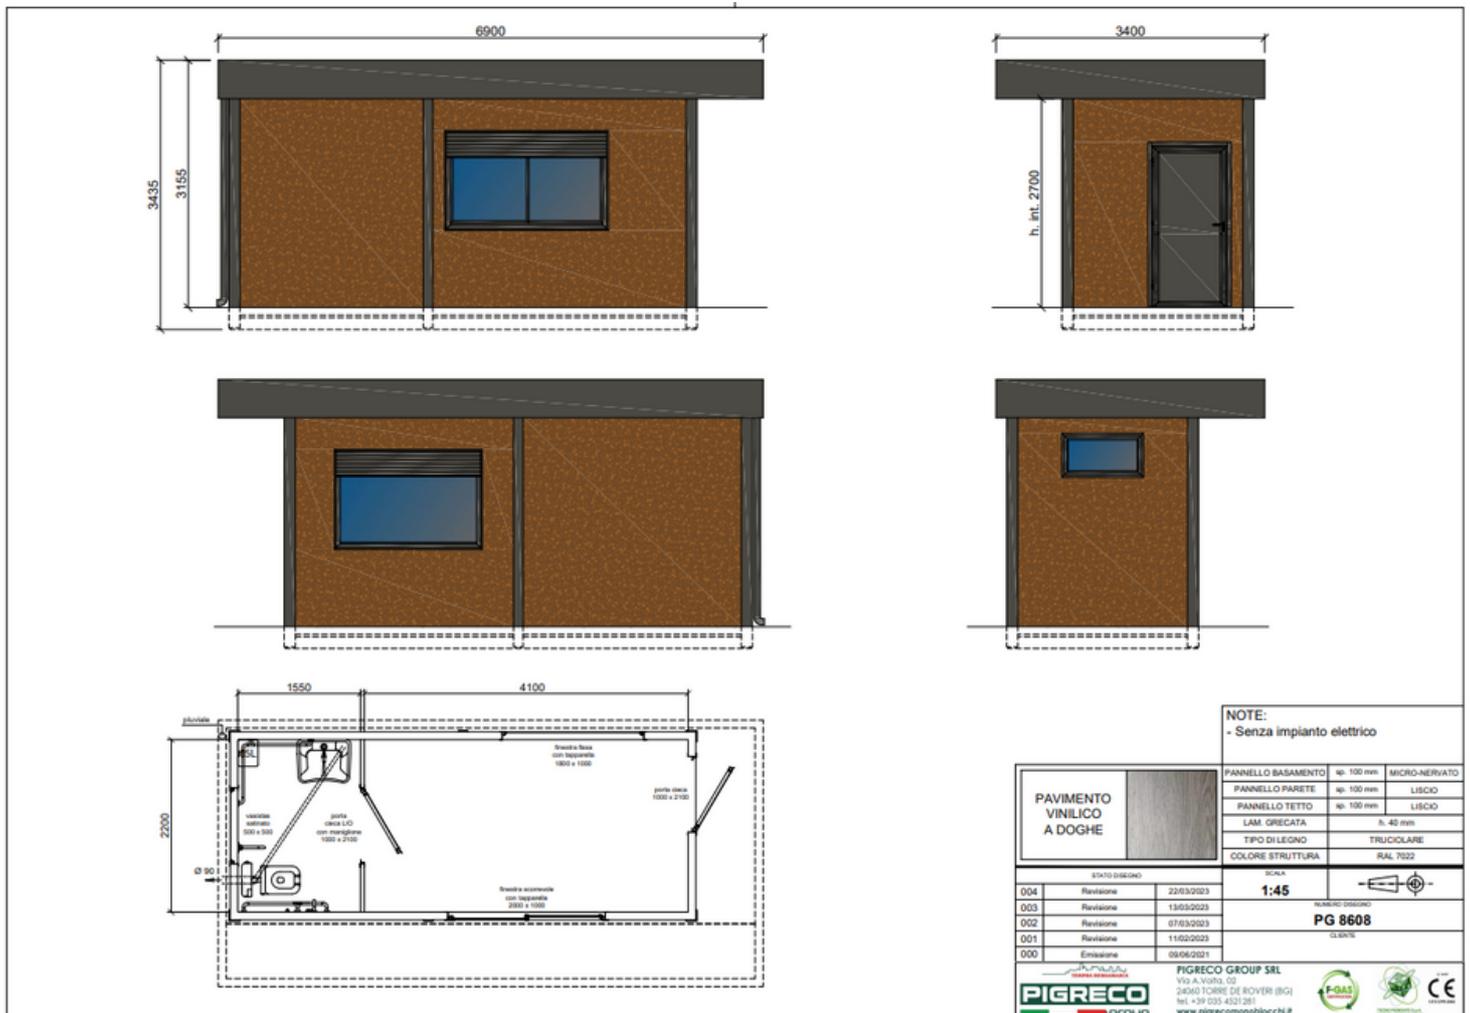





Se sei interessato a conoscere il prezzo di questo monoblocco, puoi cliccare qui:

[Voglio un preventivo gratuito](#)

Oppure chiama il 348-4485600.