



**MONOBLOCCO
USO UFFICIO
PG1096**

Monoblocco 400 x 200 cm. Adatto per cantieri di piccole dimensioni e spazi ridotti, con struttura presso piegata sp.15/10 mm, saldata in continuo colore RAL 6005, fondo finire anticorrosivo.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni al basamento 393 x 193 cm.
Dimensioni al tetto 400 x 200 cm.
H interna 220 cm H esterna 242 cm.

Pannello Parete sp.40 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna micro nervata bianco-grigio RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata bianco-grigio RAL 9002.

Pannello Tetto sp.30+35 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata bianco-grigio RAL 9002.

Basamento alta portanza con struttura in tubolare, rivestito con:

- Lamiera grecata;
- Legno IDRO V100 sp.18 mm;
- PVC Standard.

Serramenti in alluminio RAL 9010 con vetro 4 mm trasparente.

- N.1 Porta mezzo vetro, completa di barre antintrusione, con maniglia e serratura standard, dimensioni cm 100 x 210 h esterna;
- N.1 Finestra scorrevole, completa di barre antintrusione, dimensioni cm 100 x 100h esterna.




Impianto elettrico standard norma CEE 220V, con tubo PVC Bianco a vista, compreso di:

- N.1 Quadro elettrico;
- N.1 Differenziale Generale;
- N.1 Presa;
- N.1 Interruttore;
- N.1 Plafoniera 19W-LED;
- N.1 Scatola per allacciamento esterno.

DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI CON:

Altezza interna 240 cm -
Altezza esterna 262 cm

Altezza interna 270 cm -
Altezza esterna 292 cm

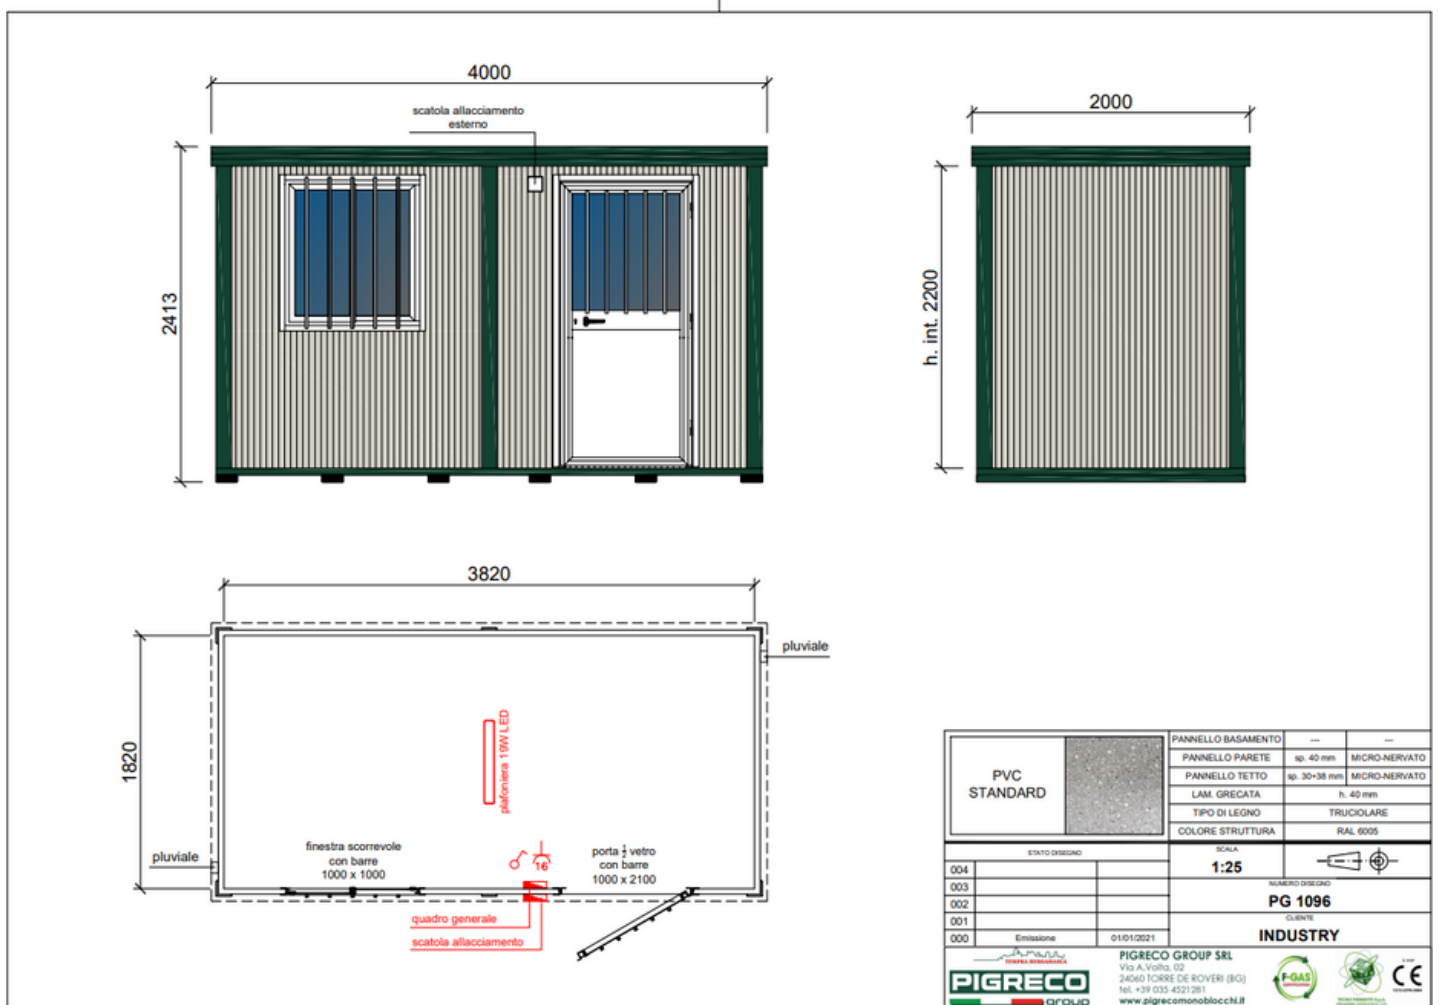





Se sei interessato a conoscere il prezzo di questo monoblocco, puoi cliccare qui:

Voglio un preventivo gratuito

Oppure chiama il 348-4485600.