



# **MONOBLOCCO USO UFFICIO PG1023**

Monoblocco 500 x 250 cm. Adatto per cantiere di medie e grandi dimensioni. Con struttura presso piegata sp.15/10 mm, saldata in continuo colore RAL 6005, fondo finire anticorrosivo e con condizionatore.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni al basamento 493 x 243 cm.  
Dimensioni al tetto 500 x 250 cm.  
H interna 240 cm H esterna 262 cm.  
Tot Mq 10

### **Pannello Parete sp.40 mm - Poliuretano**

- 1 Lato lamiera esterna micro nervata BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

### **Pannello Tetto sp.30+35 mm - Poliuretano**

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.1
- Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

**Basamento alta portanza con struttura in tubolare**, rivestito con lamiera grecata, rivestito con legno IDRO V100 sp.18mm, rivestito con PVC Standard.

### **Serramenti in alluminio RAL 9010.**

- Vetro 4 mm trasparente.
- N.1 Porta mezzo vetro, completa di barre antintrusione, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- N.1 Finestra scorrevole, completa di barre antintrusione, con dimensioni 100 x 100h esterna cm.




**Impianto elettrico standard norma CEE 220V, con tubo PVC a vista, compreso di:**

- N.1 Quadro Elettrico.
- N.1 Differenziale Generale.
- N.1 Differenziale per CDZ.
- N.1 Interruttore.
- N.1 Presa.
- N.1 Plafoniera 45W-LED.
- N.1 Condizionatore Mono Split Inverter BTU 9000.
- N.1 Scatola esterna per allaccio impianto elettrico.

**Disponibile anche nelle seguenti dimensioni:**

- H int. 2,20 mt (PG1018)
- H int. 2,70 mt (PG1024)

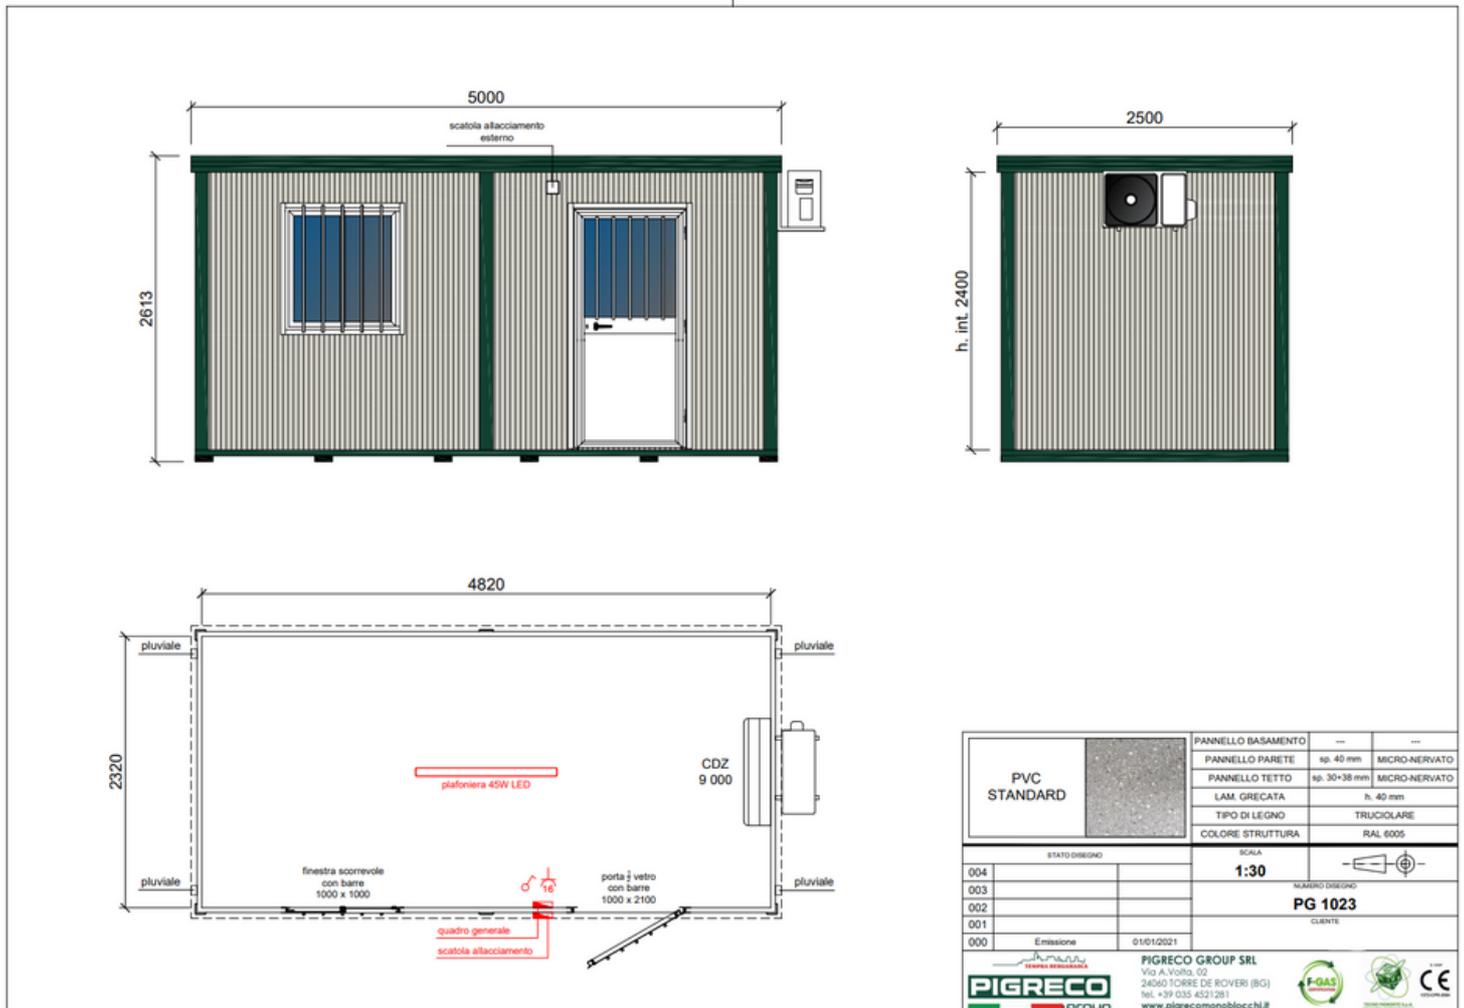



Se sei interessato a conoscere il prezzo di questo monoblocco, puoi cliccare qui:

[Voglio un preventivo gratuito](#)

Oppure chiama il 348-4485600.