



MONOBLOCCO USO UFFICIO PG1092

Monoblocco 400 x 200 cm adatto per cantieri di piccole/medie dimensioni. Ideale per ufficio e spogliatoio, con struttura presso piegata sp.15/10 mm, saldata in continuo colore RAL 6005, fondo finire anti-corrosivo.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni al basamento 393 x 193 cm.
Dimensioni al tetto 400 x 200 cm.
H interna 220 cm H esterna 242 cm.

Pannello Parete sp.40 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna micro nervata BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

Pannello Tetto sp.30+35 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

Basamento alta portanza con struttura in tubolare, rivestito con lamiera grecata, rivestita con legno IDRO V100 sp.18 mm, rivestito con PVC Standard.

Serramenti in alluminio RAL 9010. Vetro 4 mm trasparente.

- N.1 Porta mezzo vetro, completa di barre antintrusione, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- N.1 Finestra scorrevole, completa di barre antintrusione, con dimensioni 100 x 100h esterna cm.




Impianto elettrico standard norma CEE 220V, con tubo PVC Bianco a vista, compreso di:

- N.1 Quadro elettrico.
- N.1 Differenziale Generale.
- N.1 Differenziale per CDZ.
- N.1 Interruttore.
- N.1 Presa.
- N.1 Plafoniera 19W-LED.
- N.1 Condizionatore Mono Split Inverter BTU 9000-HISENSE.
- N.1 Scatola per allacciamento esterno.

Disponibile anche nelle seguenti dimensioni:

- H. int. 2,40 mt (PG1108)
- H. int. 2,70 mt (PG1109)

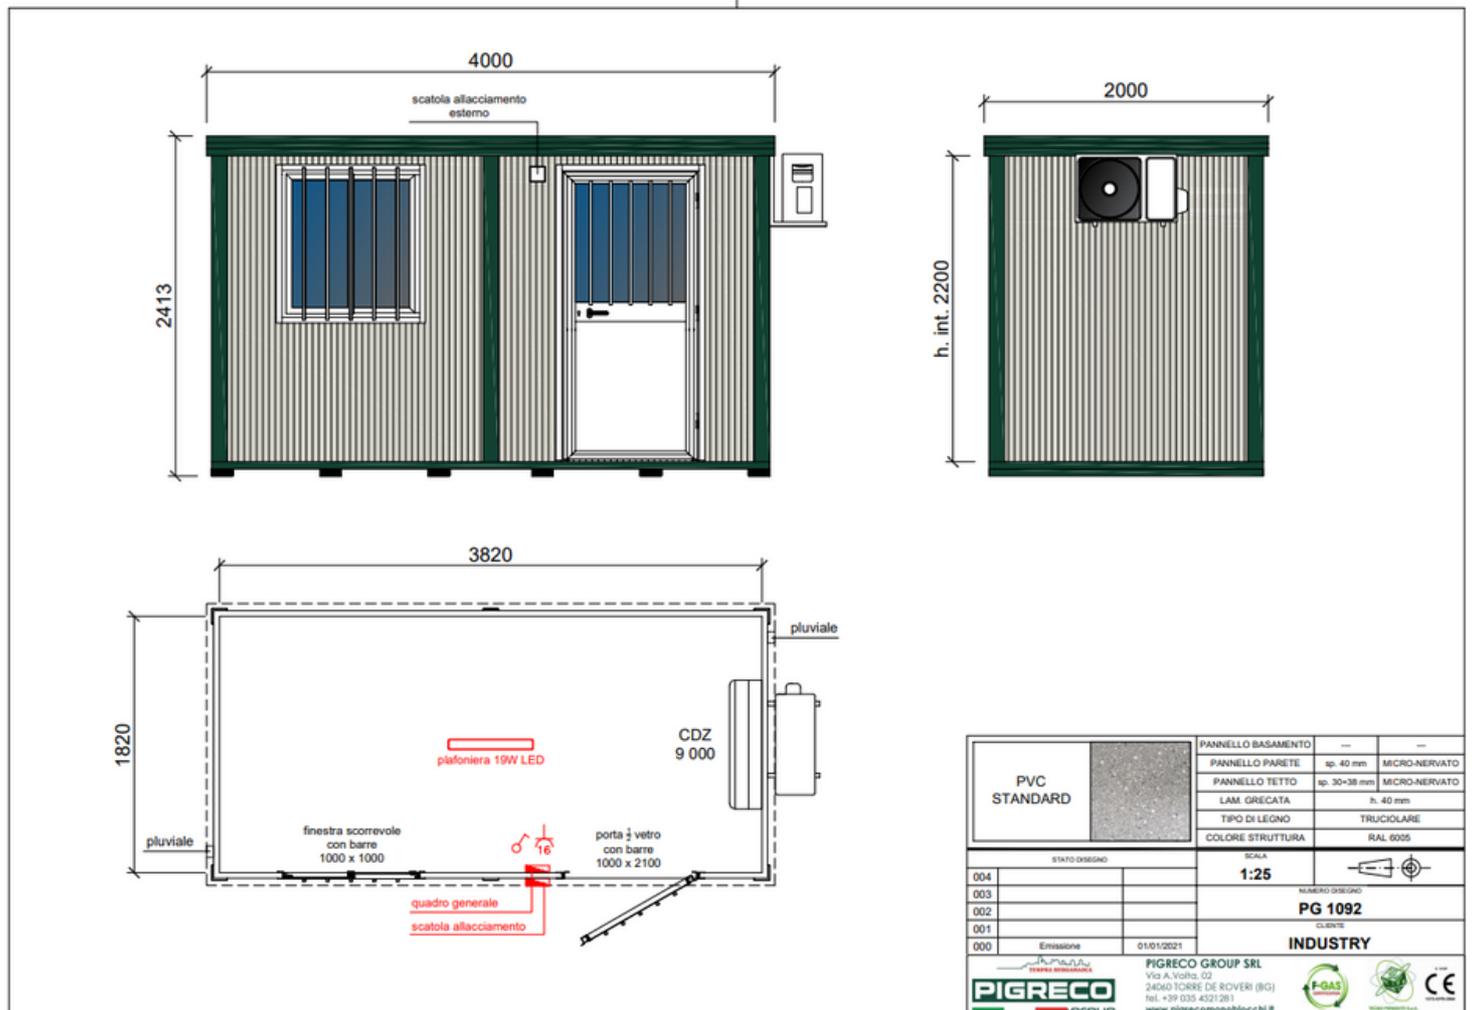





Se sei interessato a conoscere il prezzo di questo monoblocco, puoi cliccare qui:

[Voglio un preventivo gratuito](#)

Oppure chiama il 348-4485600.