



## **MONOBLOCCO USO SPOGLIATOIO E BAR PG6450**

14 monoblocchi con dimensioni al tetto 750 x 250 cm adatti per uso spogliatoio e bar.

Struttura presso piegata sp.30/10 mm, saldata in continuo colore RAL 6005, Fondo Finire Anticorrosivo.

- Nr.14 Moduli con Dimensioni al basamento 593 x 243 cm.
- Nr.14 Moduli con Dimensioni al tetto 750 x 250 cm.
- H interna 270 cm H esterna 318 cm.
- Tot. Mq al basamento 210
- Tot. Mq al tetto 262.5 Pannello Parete sp.80 mm - Poliuretano
- 1 Lato lamiera esterna micro nervata BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

### **Pannello Tetto sp.80 mm - Poliuretano**

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

**Basamento alta portanza con struttura in tubolare, rivestito con lamiera grecata, rivestito con Pannello Parete sp.80 mm Poliuretano, rivestito con legno IDRO V100 sp.18mm, rivestito con PVC Antiscivolo.**

**Serramenti in Alluminio Freddo. RAL 9010. Vetro 4/9/4 stampato.**

- N.5 Porte di Ingresso mezzo vetro a un'anta, con maniglione antipanico a 1 punto, con dimensioni 100x210h est cm.
- N.7 Porte cieche tutto pannello a un'anta, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 90 x 210h est cm.
- N.2 Porte scorrevoli esterno parete, tutto pannello a un'anta, con maniglia e serratura standard., con dimensioni 90 x 210h est cm.
- N.1 Finestra anta/ribalta, con dimensioni 100 x 140h est cm.
- N.11 Finestre con apertura a vasistas, con dimensioni 100x80h est cm.
- N.6 Finestre con apertura a vasistas, con dimensioni 70 x 80h est cm.



## Vetrare:

- N.1 Porta di Ingresso a due ante tutto vetro, con maniglione antipanico a 1 punto su entrambe le ante, con dimensioni 200x270h esterna cm.
- N.2 Vetrate fisse tutto vetro con dimensioni 180 x 270h esterna cm.
- N.2 Vetrate fisse tutto vetro con dimensioni 200 x 270h esterna cm.

Impianto elettrico completo di relazione, con tubo PVC Bianco a vista, compreso di:

- N.1 Quadro Elettrico.
- N.1 Differenziale Generale.
- N.1 Differenziale Prese.
- N.1 Differenziale Luci.
- N.1 Differenziale CDZ.
- N.21 Plafoniere 2 x 36 W.
- N.10 Plafoniere Tonde 60W.
- N.15 Interruttori.
- N.20 Prese.
- N.1 Condizionatore Mono SPLIT Inverter BTU 24000.
- N.2 Condizionatori Mono SPLIT Inverter BTU 18000.
- N.1 Condizionatore Mono SPLIT Inverter BTU 9000.
- N.7 Stufette 1000W.
- N.1 Impianto Fotovoltaico a tetto, dimensionato per 3Kw.





Impianto Idraulico interno completo di relazione, con tubo MEPLA 20mm, a vista compreso di:

- N.5 Wc in ceramica + sedile + cassetta esterna. N.5 Portarotolo.
- N.2 Vasche doccia.
- N.8 Asta doccia + Soffione + Mix. N.8 Angolari porta sapone.
- N.5 Lavabo in ceramica 60 cm in ceramica + N.2 Mix.
- N.5 Specchio trasparente.
- N.2 Lavabo a canale 90 cm + N.4 Mix. N.2 Specchio trasparente.
- N.1 Pompa di calore AERMEC ANK-H 40, completa di Bollitore 1000 LT, autoclave, piedini antivibranti, pannello di comando a remoto, filtro e riduttore di pressione.
- N.1 Boiler elettrico 30 Litri.







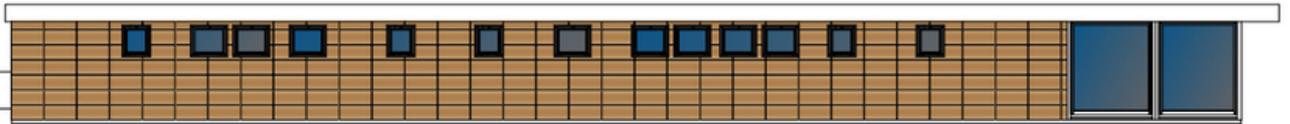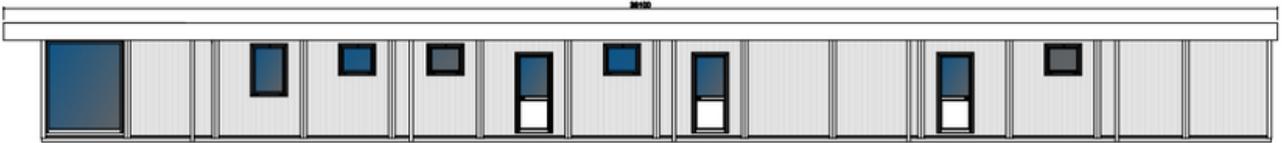

<b>PVC STANDARD</b>	PANNELLO BASAMENTO	sp. 40 mm	MICRO-NERVATO
	PANNELLO PARETE	sp. 160 mm	MICRO-NERVATO
	PANNELLO TETTO	sp. 80+80 mm	MICRO-NERVATO
	LAME GRECCATA	h. 40 mm	
	TIPO DI LEGNO	TRILICCIARE	
	COLORE STRUTTURA	RAL 9002	
<b>SELA</b>		<b>1:50</b>	
<b>PG 6480</b>			
<b>PIRECO</b>		<b>FIGRECO GROUP SRL</b> VIA A. TORRE, 10 36040 TORRE DE ROVERI (BG) Tel. +39 035 4201101	



Se sei interessato a conoscere il prezzo di questo monoblocco, puoi cliccare qui:

[Voglio un preventivo gratuito](#)

Oppure chiama il 348-4485600.