



# **MONOBLOCCO USO UFFICIO PG1021**

Monoblocco 600 x 250 cm adatto per cantieri di medie / grandi dimensioni. Ideale per uffici, sale riunioni, infermerie e mense, con struttura presso piegata sp.15/10 mm, saldata in continuo colore RAL 6005, fondo finire anticorrosivo.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni al basamento 593 x 243 cm.  
Dimensioni al tetto 600 x 250 cm.  
H interna 240 cm H esterna 262 cm.

### **Pannello Parete sp.40 mm - Poliuretano**

- 1 Lato lamiera esterna micro nervata BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

### **Pannello Tetto sp.30+35 mm - Poliuretano**

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

**Basamento alta portanza con struttura in tubolare**, rivestito con lamiera grecata, rivestito con legno IDRO V100 sp.18 mm, rivestito con PVC Standard.

### **Serramenti in alluminio RAL 9010.**


- Vetro 4 mm trasparente.
- N.1 Porta mezzo vetro, completa di barre antintrusione, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- N.1 Finestra scorrevole, completa di barre antintrusione, con dimensioni 100 x 100h esterna cm.

## Impianto elettrico standard norma CEE 220V, con tubo PVC a vista, compreso di:

- N.1 Quadro Elettrico.
- N.1 Differenziale Generale.
- N.1 Differenziale per CDZ.
- N.1 Interruttore.
- N.1 Presa
- N.2 Plafoniere 45W-LED.
- N.1 Condizionatore Mono Split Inverter BTU 9000-HISENSE.
- N.1 Scatola esterna per allaccio impianto elettrico.

## Disponibile anche nelle seguenti dimensioni:

- H int. 2,40 mt (PG1040)
- H int. 2,70 mt (PG1032)

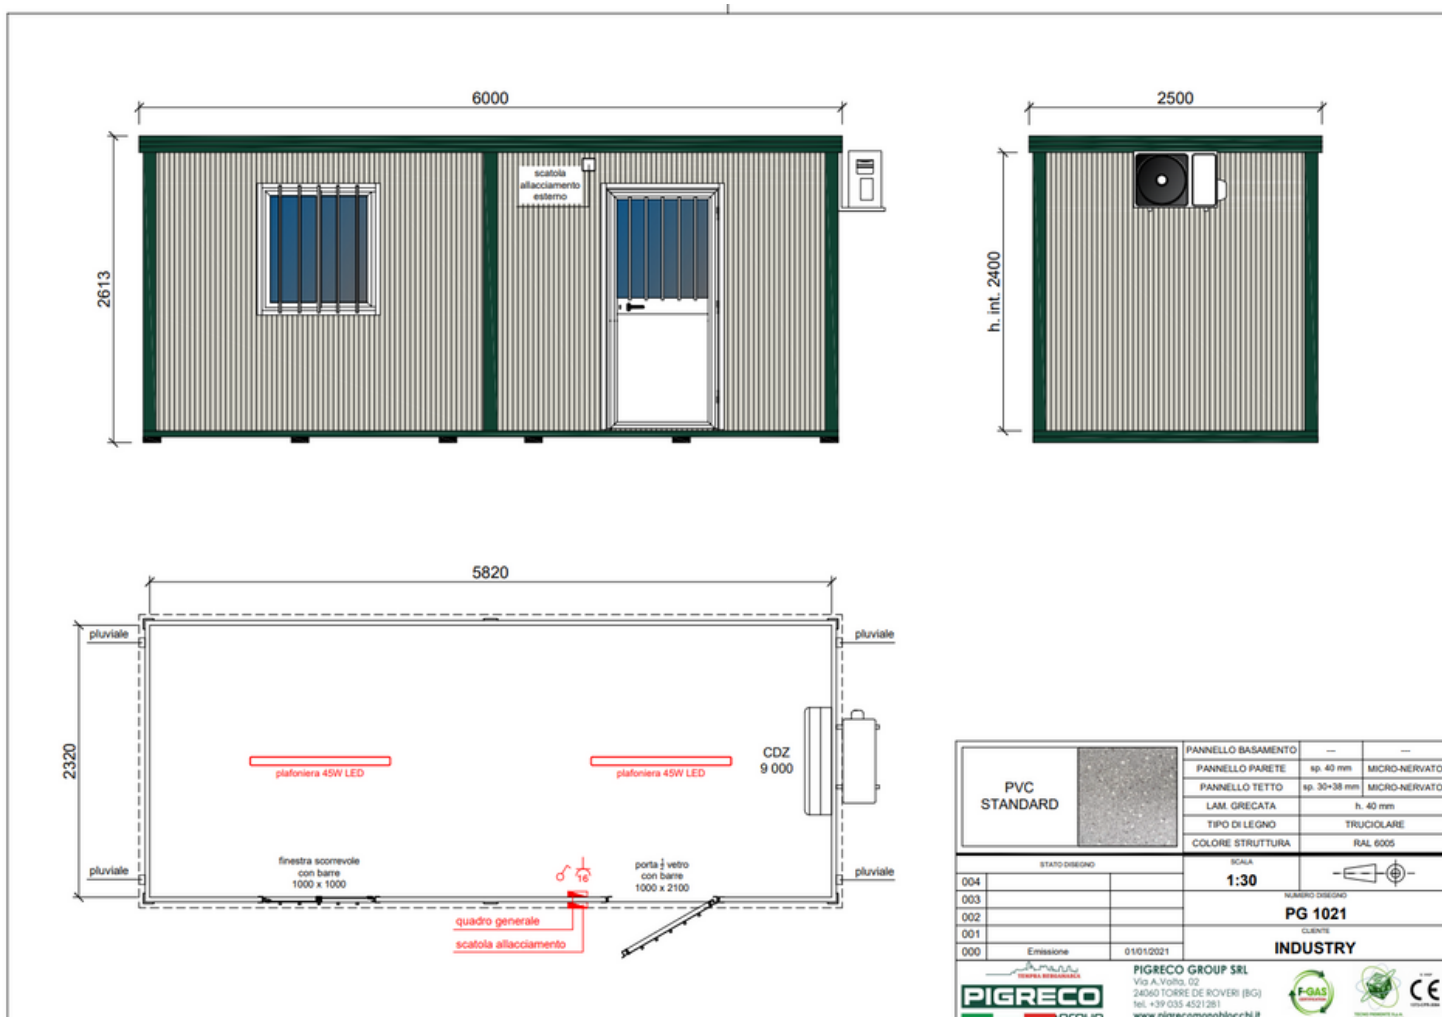





Se sei interessato a conoscere il prezzo di questo monoblocco, puoi cliccare qui:

[Voglio un preventivo gratuito](#)

Oppure chiama il 348-4485600.