



STRUTTURA USO UFFICIO PG7581

2 monoblocchi con dimensioni al
tetto 1000 x 300 cm.

Struttura presso piegata sp.30/10
mm, saldata in continuo colore RAL
6005, Fondo Finire Anticorrosivo.

A corredo della progettazione, per pratica edilizia, compreso di:

Redazione Relazione Strutturale di edificio metallico, (escluso calcolo o verifica strutture di fondazione).

Verifica strutturale degli elementi metallici del prefabbricato, con predisposizione del fascicolo Ex Legge 1860-71 e NTC 2018 per deposito presso gli organi competenti e relazioni di calcolo che possano essere richieste, dagli organi competenti.

Predisposizione dei moduli per la denuncia sismico-strutturale.

Redazione Relazione Energetica, per edificio di nuova costruzione, con verifiche numeriche dei parametri minimi di legge, con analisi delle stratigrafie di progetto e verifica dei ponti termici (assenza condensazioni interstiziali), con verifica del rispetto degli obblighi, di integrazione delle fonti rinnovabili.

Redazione Relazione Elettrotecnica, per edificio di nuova costruzione, comprensiva di progetto impianto elettrico.

L'incarico comprenderà planimetrie, schema quadro elettrico, dimensionamenti e piccola relazione tecnica.

Escluso relazione energetica e APE.

La nostra fornitura prevede anche la consegna digitale, di un FASCICOLO TECNICO comprendente:

- La DoP (Declaration of Performance) che accompagna la marcatura CE del manufatto.
- Attestazione ISO3834-3:2005 (marcatura CE), a completa garanzia strutturale del manufatto, realizzato per vostro conto.
- Regolarità contributiva DURC.
- Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- Scheda di garanzia per i componenti principali.
- DICO Elettrica e Idraulica a seconda degli allestimenti interni.



- Nr.02 Moduli con Dimensioni al basamento 993 x 293 cm.
- Nr.02 Moduli con Dimensioni al tetto 1000 x 300 cm.
- H interna 270 cm H esterna 661 cm.
- Tot Mq 60.

Pannello Parete e Primo Tetto sp.100 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna LISCIA BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna LISCIA BG RAL 9002.

Verniciatura esterna pannello parete RAL6005, compresa.

Basamento alta portanza con struttura in tubolare, rivestito con lamiera grecata, rivestito con Pannello Parete sp.100 mm - Poliuretano, rivestito con legno IDRO V100 sp.18 mm, rivestito con: Pavimento Vinilico Modulare Colorazione LIGHT GREY.

Secondo tetto, per maggiore coibentazione, massima ermeticità e durata nel tempo, con struttura in tubolare e lattonerie presso piegate, a una falda, rivestite con:

Pannello Tetto sp.30+35 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna Micro Nervata BG RAL 9002.
- Fascione di gronda perimetrale RAL 9002, completo di pluviali di scarico a terra.
- Dimensioni 1020 x 320 cm.

Serramenti in alluminio RAL 9010. Taglio Termico.

- Vetro Camera 3+3/15/3+3 mm trasparente.
- N.1 Porta mezzo vetro a un'anta battente, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- N.4 Finestre a due ante scorrevoli, complete di zanzariera scorrevole, con dimensioni 200 x 100h esterna cm.

- Vetro Camera 3+3/15/3+3 mm stampato.
- N.2 Porte mezzo vetro a un'anta battente, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- N.2 Finestrini con apertura a vasistas, completo di zanzariera fissa esterna, con dimensioni 50 x 50h esterna cm.
- N.3 Finestrini con apertura a vasistas, completi di zanzariera fissa esterna, con dimensioni 100 x 50h esterna cm.
- N.1 Porta cieche tutto pannello a un'anta battente, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 80 x 210h esterna cm.
- N.2 Porte cieche tutto pannello a un'anta battente, con maniglia standard e serratura libero/occupato, con dimensioni 80 x 210h esterna cm.
- N.2 Porte a soffietto colore Grigio.





Impianto elettrico completo di relazione, con tubo PVC Bianco a vista, compreso di:

- N.1 Quadro Elettrico.
- N.1 Differenziale Generale.
- N.1 Differenziale Prese.
- N.1 Differenziale Luci.
- N.1 Differenziale CDZ.
- N.2 Plafoniere 45W-LED.
- N.3 Plafoniere NOVALUX 35W-LED.
- N.4 Plafoniere 19W-LED.
- N.5 Interruttori.
- N.13 Prese.
- N.2 Condizionatori Mono SPLIT Inverter BTU 9000-HISENSE.
- N.1 Condizionatore Mono SPLIT Inverter BTU 12000-HISENSE.
- N.1 Scatola per allacciamento esterno.

- N.1 Impianto Fotovoltaico a tetto, dimensionato per 3Kw.
- N.1 Linea vita a tetto.

Impianto idraulico interno con tubo MEPLA a vista, compreso di:

- N.2 Wc in ceramica + Sedile + Cassetta Esterna.
- N.2 Portarotolo + Scopino.
- N.3 Lavabo in Ceramica 60 cm + Colonna + Miscelatore.
- N.3 Specchio.
- N.2 Piatti doccia in ceramica 80 x 80 cm.
- N.2 Aste doccia + Soffione + Miscelatore.
- N.2 Boiler Elettrici 60 Litri Acqua Calda.
- N.1 Scala di accesso (esterna) a una rampa, completa di ballatoio, zincata a caldo, con struttura in tubolare e gradini grigliati, completa di parapetto.

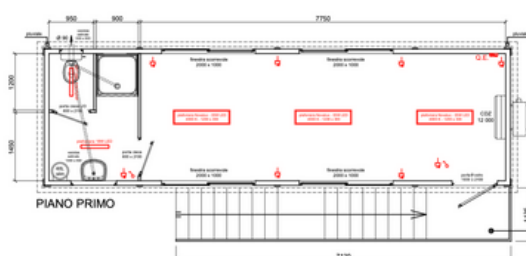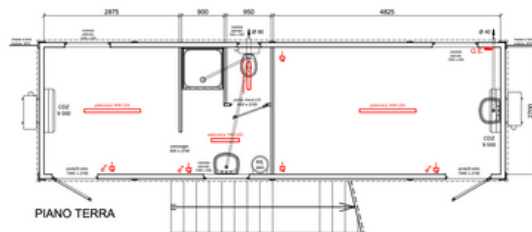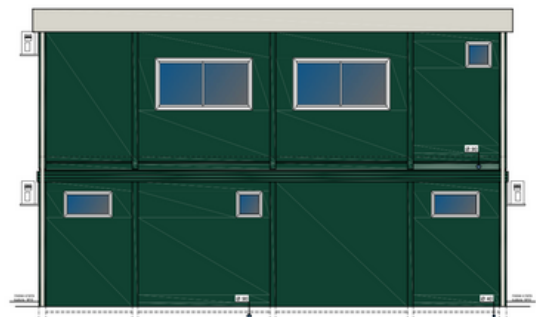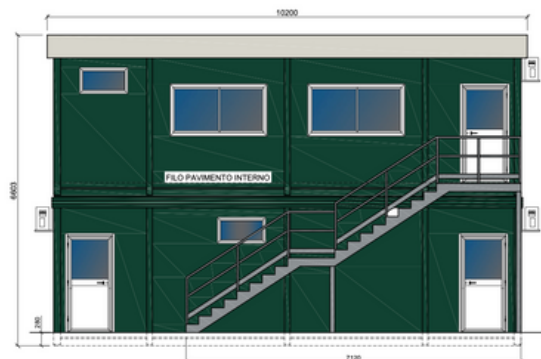

N.B. - le quote della scala sono indicative ma molto simili a quanto verrà realizzato. Non appena verrà progettata sarà nostra cura fornire le dimensioni esatte

PAVIMENTO VINILICO A DOGHE	STATO DISEGNO		SCALA	1:75
	006 Revisione 24/01/2024	005 Revisione 28/11/2023	004 Revisione 16/11/2023	003 Revisione 13/11/2023
PIGRECO		PIGRECO GROUP SRL Via A. VORZI, 02 24060 TORRE DE ROVERI (BG) tel. +39 035 4321281 www.pigrecogroup.it		
PAVIMENTO BASAMENTO sp. 100 mm MICRO-NERVATO		PAVIMENTO PARETE sp. 100 mm LISCIO		
PAVIMENTO TETTO sp. 100 mm LISCIO		LAM. GRECCATA h. 40 mm TRUCIOLORE		
TIPO DI LEGNO COLORE STRUTTURA		RAL 6005		
NUMERO DISEGNO PG 7581		CLIENTE		
PIGRECO		PIGRECO		



Se sei interessato a conoscere il prezzo di
questo monoblocco, visita il sito

www.pigrecomonoblocchi.it

oppure chiama il 348-4485600