



**MONOBLOCCO
USO UFFICIO
PG7716**

2 monoblocchi con dimensioni al tetto 600 x 250 cm.

Completo di BAGNO DISABILI, con struttura presso piegata sp.15/10 mm, saldata in continuo colore RAL BIANCO/GRIGIO PIGRECO, Fondo Finire Anticorrosivo.

- Nr.2 Pz con Dimensioni al basamento 593 x 243 cm.
- Nr.2 Pz con Dimensioni al tetto 600 x 250 cm.
- Nr.1 Pz con Dimensioni al tetto 600 x 100 cm.
- H interna 270 cm H esterna 328 cm.

Pannello Parete e Primo Tetto sp.50 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna LISCIA BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna LISCIA BG RAL 9002.

Basamento alta portanza con struttura in tubolare, rivestito con lamiera grecata, rivestita con legno IDRO V100 sp.18 mm, rivestito con: Pavimento Vinilico Modulare colorazione LIGHT GREY.

Secondo tetto, per maggiore coibentazione, massima ermeticità e durata nel tempo, con struttura in tubolare e lattonerie presso piegate, a una falda, rivestite con:

Pannello Tetto sp.30+35 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna Micro Nervata BG RAL 9002.
- Fascione di gronda perimetrale RAL 9002, completo di pluviali di scarico a terra.
- Dimensioni 620 x 620 cm.

Serramenti in alluminio RAL 9010.

- Vetro Camera 3+3/9/3+3 antisfondamento trasparente.
- N.1 Porta tutto vetro a due ante battenti, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 200 x 260h esterna cm.
- N.1 Finestrone fisso, con dimensioni 150 x 260h esterna cm.
- N.1 Finestra a due ante scorrevole, completa di zanzariera scorrevole, con dimensioni 200 x 100h esterna cm.



- N.1 Porta cieca tutto pannello a un'anta battente, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 80 x 210h esterna cm.
- N.1 Porta cieca tutto pannello a un'anta battente, con maniglia standard e serratura libero/occupato, completa di maniglione per appoggio interno, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- Vetro Camera 4 mm Stampato.
- N.2 Finestrini con apertura a vasistas, senza barre antintrusione, completo di zanzariera fissa esterna, con dimensioni 100 x 50h esterna cm.


Impianto idraulico interno con tubo MEPLA a vista, compreso di:

- N.1 Bagno disabili completo di sanitari, (wc + lavabo in ceramica) e maniglioni.
- N.1 Boiler 30 Litri - acqua calda.

Impianto elettrico standard norma CEE 220V, con tubo PVC Bianco a vista, compreso di:

- N.1 Quadro elettrico.
- N.1 Differenziale Generale.
- N.1 Differenziale per CDZ.
- N.2 Interruttori.
- N.5 prese.
- N.2 Plafoniere 19W-LED.
- N.2 Plafoniere NOVALUX 35W-LED.
- N.1 Campanello + Sirena + Led rosso di emergenza.
- N.1 Condizionatore Mono Split Inverter BTU12000-HISENSE.
- N.1 Scatola esterna per allaccio impianto elettrico.

N.1 Rampa di accesso con struttura in tubolare zincato, rivestita a pavimento con lamiera di alluminio mandorlata, completa di parapetto esterno.

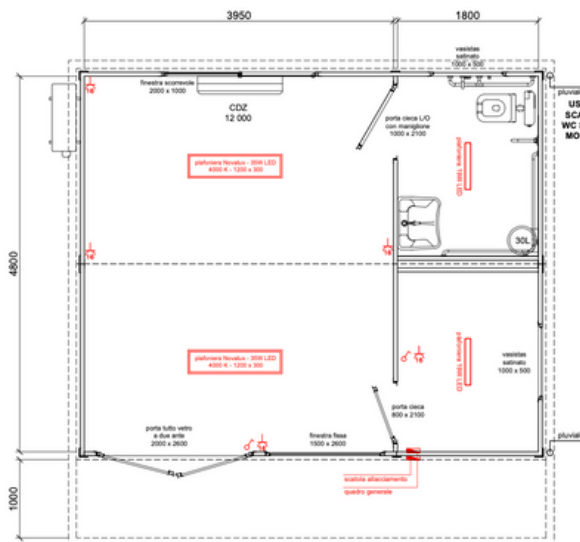

STATO DISEGNO		
004		
003	Revisione	13/02/2024
002	Revisione	30/11/2023
001	Revisione	30/11/2023
000	Emissione	10/11/2023



NOTE:		
- Accensione luce bagno disabili con i sensori;		
- Uscita scarico WC sotto il modulo;		
- La rampa verrà realizzata successivamente dopo il rilievo		
PANNELLO BASAMENTO	---	---
PANNELLO PARETE	sp. 50 mm	LISCIO
PANNELLO TETTO	sp. 50 mm	LISCIO
LAM. GRECATA	h. 40 mm	
TIPO DI LEGNO	TRUCIOLARE	
COLORE STRUTTURA	RAL 9002-PIGRECO	
SCALA		
1:45		
NUMERO DISEGNO		
PG 7716		
CLIENTE		
PIGRECO GROUP SRL		
Via A. Volta, 22		
24060 TORRE DE ROVERI (BG)		
tel. +39 035 4521281		
www.nistacomoblocchi.it		





Se sei interessato a conoscere il prezzo di
questo monoblocco, visita il sito

www.pigrecomonoblocchi.it

oppure chiama il 348-4485600