


SEZIONE A - A

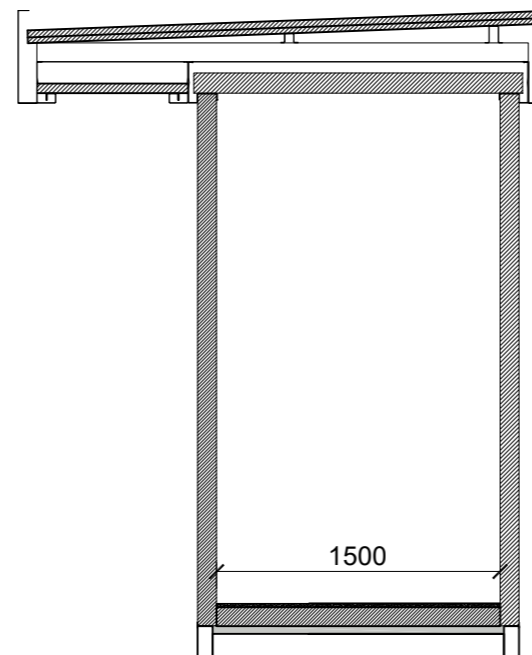

NOTE:

- Pavimento d'appoggio non a bolla, da lato posteriore a lato anteriore differenza di 15 mm;
- TUTTI i serramenti devono avere una pellicola Anti-riflesso sui vetri;
- Pannello in poliisocianurato, B-s1 d-0;
- Vetro serramenti 4-4/16/4-4, Antiestrazione P2A;
- Intera struttura verniciata RAL 6005;
- Allacciamento linea elettrica e linea dati dalla botola;
- Dalla botola dovranno partire le canaline fino al Q.E. per l'infilaggio delle prese elettriche e di dati;
- N.4 corrugati con uscita lato posteriore devono arrivare fino alla botola;

PAVIMENTO VINILICO A DOGHE 	PANNELLO BASAMENTO	sp. 100 mm	MICRO-NERVATO
	PANNELLO PARETE	sp. 100 mm	LISCIO
	PANNELLO TETTO	sp. 100 mm	LISCIO
	LAM. GRECATA	h. 40 mm	
	TIPO DI LEGNO	TRUCIOLARE	
COLORE STRUTTURA		RAL 6005	
STATO DISEGNO		SCALA	
005	Revisione	01/10/2024	
004	Revisione	27/09/2024	
003	Revisione	13/09/2024	
002	Revisione	03/09/2024	
001	Revisione	02/09/2024	NUMERO DISEGNO
			PG 4390
			CLIENTE