

Monoblocco uso BAGNO, con struttura presso piegata sp.30/10 mm, saldata in continuo colore RAL 7016, Fondo Finire Anticorrosivo.

Dimensioni al basamento 293 x 243 cm.
Dimensioni al tetto 300 x 250 cm.
H interna 240 cm H esterna 278 cm.

Pannello Parete sp.100 mm - Poliuretano

1 Lato lamiera esterna LISCIA BG RAL 7016
1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

Rivestimento interno (Locale Bagno), con pellicola adesiva (Finitura Marmorizzata Grigio - da definire).

Pannello Tetto sp.50+35 mm - Poliuretano

1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

Basamento alta portanza con struttura in tubolare, rivestito con lamiera grecata, rivestita con legno CEMENTO sp.16 mm, rivestito con:

Pavimento Vinilico Modulare colorazione LIGHT GREY.

Serramenti in alluminio RAL 7016.

Vetro Camera 4/9/4 mm Stampato.

N.1 Porta cieca tutto pannello a un'anta battente, con maniglia standard e serratura libero/occupato, completa di maniglione fisso per disabili interno, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.

N.1 Porta cieca tutto pannello a due ante battenti, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 200 x 210h esterna cm, completa di:
N.2 Griglie di areazione a ovaline fisse nella parte inferiore.

N.1 Finestrino con apertura a vasistas, completo di zanzariera fissa esterna, con dimensioni 100 x 50h esterna cm.

Impianto idraulico interno, nascosto e incassato, realizzato con tubo MEPLA, compreso di:

N.1 Wc per disabili in ceramica compatto.
N.1 Cassetta di risciacquo incassata.
N.2 Maniglioni a piantana.
N.1 Portarotolo + Scopino.
N.1 Mobile lavabo 90 cm sospeso + Specchio.
N.1 Fasciatoio pieghevole.
N.1 Serbatoio 1000 Litri per acque reflue.
N.1 Serbatoio 800 Litri per acqua pulita.

N.1 Boiler 15 Litri acqua calda.
Predisposizione impianto con carico e scarico.

Impianto elettrico standard norma CEE 220V, nascosto e incassato, compreso di:



N.1 Quadro elettrico.
N.1 Differenziale Generale.
N.2 Interruttori.
N.2 Prese.
N.2 Plafoniere Emergenza (Interna e esterna sopra porta).
N.1 Plafoniera 19W-LED (Locale tecnico).
Mt.8 Striscia a led a soffitto. (Locale bagno)
N.1 Condizionatore compatto a parete.
N.1 Asciugamani a parete.
N.1 Campanello di allarme, completo di segnale visivo esterno.
N.1 Led rosso/verde per segnalazione bagno libero/occupato e fuori servizio.
N.2 Led di segnalazione per riempimento serbatoi acqua.
N.1 Scatola esterna per allaccio impianto elettrico.

N.1 Pedana di accesso esterna, smontabile, in lamiera di alluminio mandorlata.



PG2784



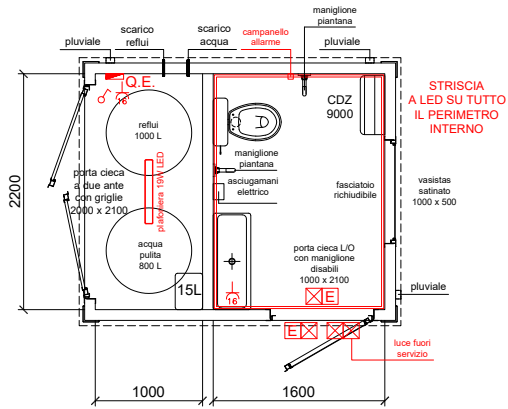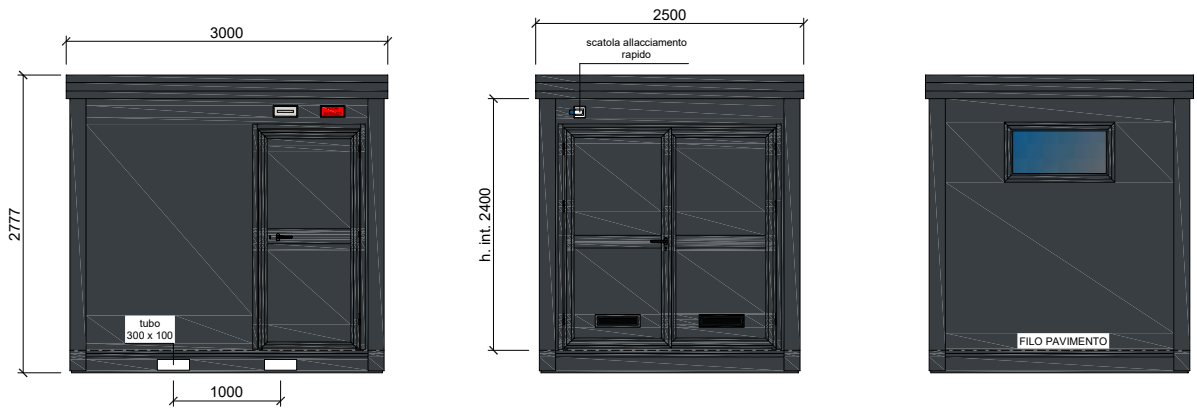

NOTE:

- Mettere luce rossa-verda per indicare fuori servizio
- Accensione luce bagno con il sensore
- Pannello lato esterno RAL 7016
- Profili serramenti RAL7016
- Pellicola interna per rivestimento pareti (COLORE DA DEFINIRE)

PAVIMENTO VINILICO A DOGHE	PANNELLO BASAMENTO	---	---
	PANNELLO PARETE	sp. 100 mm	LISCIO
	PANNELLO TETTO	sp. 50-38 mm	MICRO-NERVATO
	LAM. GRECATA	n. 40 mm	
	TIPO DI LEGNO	CEMENTO	
	COLORE STRUTTURA	RAL 7016	
STATO DISEGNO		SOLA	
004		1:30	
003		NUMERO DISEGNO	
002		PG 2784	
001		CLIENTE	
000	Emissione	23/01/2024	