PG7215 SPOGLIATOIO CON BAR

Monoblocco uso BAR con struttura presso piegata sp.30/10 mm, saldata in continuo colore RAL BIANCO/ GRIGIO PIGRECO, Fondo Finire Anticorrosivo.

Compreso nel progetto PG4245

Struttura presso piegata sp.30/10 mm, saldata in
Nr.2 Moduli con Dimensioni al basamento 693 x 243 cm.
Nr.2 Moduli con Dimensioni al tetto 700 x 250 cm.
Nr.1 Modulo con Dimensioni al basamento 693 x 193 cm.
Nr.1 Modulo con Dimensioni al tetto 700 x 200 cm.
Nr.1 Modulo con Dimensioni al basamento 693 x 293 cm.
Nr.1 Modulo con Dimensioni al tetto 700 x 300 cm.
Nr.2 Moduli con Dimensioni al tetto 500 x 200 cm.
H interna 270 cm H esterna 342 cm.
Tot. Mq 70 a basamento.
Tot. Mq 90 a tetto.

Pannello Parete e Primo Tetto sp.100 mm – Poliuretano
- 1 Lato lamiera esterna LISCIA BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna LISCIA BG RAL 9002.

Basamento alta portanza con struttura in tubolare, rivestito con lamiera grecata,
rivestito con Pannello Parete sp.100 mm Poliuretano,
rivestito con legno IDRO V100 sp.18,
rivestito con Pavimento Vinilico Modulare colorazione LIGHT GREY.

Secondo tetto, per maggiore coibentazione, massima ermeticità e durata nel tempo,
con struttura in tubolare e lattonerie presso piegate, a una falda, rivestite con:
Pannello Tetto sp.30+35 mm – Poliuretano
1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
1 Lato lamiera interna Micro Nervata BG RAL 9002.
Fascione di gronda perimetrale RAL 9002,
completo di pluviali di scarico a terra.
Dimensioni 1020 x 920 cm.

Serramenti in Alluminio RAL 9010. Taglio Termico.
Vetro Camera 3+3/15/3+3 antisfondamento trasparente.
- N.1 Porta tutto vetro a due ante battenti,
- con maniglione antipanico a 1 punto, con dimensioni 200 x 260h esterna cm.
- N.2 Finestroni fissi, con dimensioni 200 x 260h esterna cm.
- N.1 Porta tutto vetro a un'anta battente, con maniglione antipanico a 1 punto, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- N.1 Portellone cieco tutto pannello, con apertura a pistoni automatici e serratura con catenaccio interno, con dimensioni 120 x 100h esterna cm.
- Vetro Camera 4/9/4mm Trasparente.
- N.1 Porta di Ingresso mezzo vetro a un'anta battente "saloon",vcon dimensioni 100 x 210h est cm.
- Vetro Camera 4/9/4mm Stampato.
- N.1 Finestra con apertura a vasistas, con dimensioni 150 x 100h est cm, complete di zanzariera fissa.
- N.2 Finestre con apertura a vasistas, con dimensioni 100 x 50h est cm, complete di zanzariera fissa.
- N.1 Finestra con apertura a vasistas, con dimensioni 50 x 50h est cm, complete di zanzariera fissa.

Serramenti in Alluminio RAL 9010.
- N.1 Porta cieca tutto pannello a un'anta battente. con maniglia standard e serratura LIBERO/OCCUPATO, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- N.1 Porta cieca tutto pannello a un'anta battente, con maniglia e serratura STANDARD, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- N.1 Porta cieca tutto pannello a un'anta battente con maniglia standard e serratura LIBERO/OCCUPATO, con dimensioni 80 x 210h esterna cm.
- N.1 Porta cieca tutto pannello a un'anta battente, con maniglia e serratura STANDARD, con dimensioni 80 x 210h esterna cm.

Impianto elettrico competo di relazione, nascosto e incassato, compreso di:
- N.1 Quadro Elettrico.
- N.1 Differenziale Generale.
- N.1 Differenziale Prese.
- N.1 Differenziale Luci.
- N.1 Differenziale CDZ.
- N.12 Plafoniere 45W-LED.
- N.4 Plafoniere 19W-LED.
- N.8 Interruttori.
- N.18 Prese.
- N.2 Prese Shuko.
- N.2 Prese RJ45.
- N.1 Condizionatore Mono Split Inverter BTU 9000-HISENSE.
- N.2 Condizionatori Mono Split Inverter BTU 12000-HISENSE.
- N.1 Scatola per allacciamento esterno.

- N.1 Impianto Fotovoltaico a tetto, dimensionato per 6Kw.
- N.1 Linea vita a tetto.

Impianto Idraulico interno, con tubo MEPLA 20mm, nascosto e incassato, compreso di:
- N.1 Bagno disabile completo di (Wc + lavabo in ceramica)
- e relativi maniglioni.
- N.1 Wc in ceramica + Sedile + Cassetta esterna.

PG7215

- N.1 Portarotolo + Scopino.
- N.2 Lavabo in ceramica 60 cm + Colonna + Miscelatore.
- N.2 Specchio.
- N.1 Boiler elettrico 30 litri, acqua calda.

PG7215

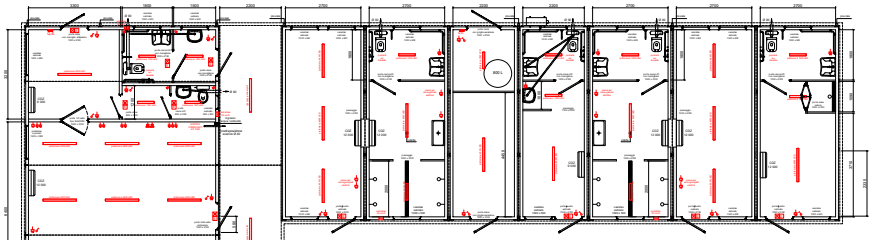

PROSPETTO FRONTALE



PROSPETTO POSTERIORE
RIBALTATO DI 180°

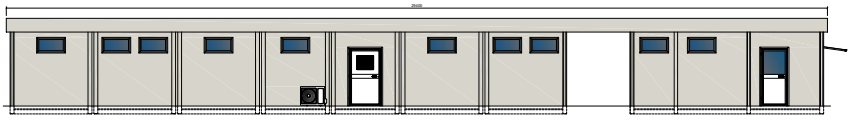

PROSPETTO LATERALE SX



PROSPETTO LATERALE DX



NOTE:
- Accensione luci locali wc e docce con sensori di presenza;
- Pompa di Calore da posizionare a terra;
- Unità esterne CDZ da posizionare a tetto;

PANNELLO BASAMENTO	sp. 100 mm	MICRO-NERVATO
PANNELLO PARETE	sp. 100 mm	LISCIO
PANNELLO TETTO	sp. 100 mm	LISCIO
LAM. GRECATA	h. 40 mm	
TIPO DI LEGNO	TRUCIOLARE	
COLORE STRUTTURA	RAL GRIGIO - PIGRECO	

PAVIMENTO VINILICO A DOGHE

STATO DISEGNO		
004		
003		
002		
001		
000	Emissione	06/08/2024

SCALA 1:115

NUMERO DISEGNO PG 4245 - PG7215

CLIENTE

PIGRECO GROUP SRL