

## Monoblocco uso BAR con BAGNI.

**Con struttura presso piegata sp.15/10 mm, saldata in continuo colore RAL 7016, Fondo Finire Anticorrosivo.**

Nr.1 Pz con Dimensioni al basamento 743 x 243 cm.

Nr.1 Pz con Dimensioni al tetto 750 x 250 cm.

Nr.1 Pz con Dimensioni al tetto 750 x 100 cm.

H interna 270 cm H esterna 302 cm.

### Pannello Parete e Primo Tetto sp.50 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna LISCIA BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna LISCIA BG RAL 9002.

**Basamento alta portanza con struttura in tubolare,** rivestito con lamiera grecata, rivestita con legno IDRO V100 sp.18 mm, rivestito con PVC Antiscivolo.

Secondo tetto, per maggiore coibentazione, massima ermeticità e durata nel tempo, con struttura in tubolare e lattonerie presso piegate, a una falda, rivestite con:

### Pannello Tetto sp.30+35 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
  - 1 Lato lamiera interna Micro Nervata BG RAL 9002.
- Fascione di gronda perimetrale RAL 7016, completo di pluviali di scarico a terra.  
Dimensioni 770 x 370 cm.

### Serramenti in alluminio RAL 7016.

- N.1 Porta cieca tutto pannello a un'anta battente, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- N.1 Portellone cieco tutto pannello, con apertura a pistoncini automatici e serratura con catenaccio interno, con dimensioni 180 x 100h esterna cm.
- N.1 Porta cieca tutto pannello a un'anta battente, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 80 x 210h esterna cm.
- N.1 Porta cieca tutto pannello a un'anta battente, con maniglia standard e serratura libero/occupato, con dimensioni 80 x 210h esterna cm.
- N.1 Finestrino con apertura a vasistas, con vetro camera 4/9/4 mm stampato, senza barre antintrusione, con dimensioni 50 x 50h esterna cm.
- N.1 Porta cieca tutto pannello a un'anta battente, con maniglia standard e serratura libero/occupato, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- N.1 Finestrino con apertura a vasistas, con vetro camera 4/9/4 mm stampato, senza barre antintrusione, con dimensioni 100 x 50h esterna cm.

**Impianto idraulico interno con tubo MEPLA a vista,** compreso di:

- N.1 Bagno disabili completo di sanitari (Wc + Lavabo) e relativi maniglioni.
- N.1 Wc in ceramica + sedile + cassetta esterna.
- N.1 Portarotolo + Scopino.
- N.1 Boiler Elettrico 15 Litri Acqua Calda.







**Impianto elettrico standard norma CEE 220V,** con tubo PVC Bianco a vista, compreso di:

- N.1 Quadro elettrico.
- N.1 Differenziale Generale.
- N.1 Differenziale per CDZ.
- N.4 Interruttori.
- N.6 Prese.
- N.2 Plafoniere 45W-LED.
- N.3 Plafoniere 19W-LED.
- N.1 Condizionatore Mono Split Inverter BTU 9000-HISENSE.
- N.1 Campanello + Sirena + Led rosso di emergenza.
- N.1 Scatola esterna per allaccio impianto elettrico.

Rivestimento facciate perimetrali, con pellicola adesiva - finitura colore CORTEN.



PG2649

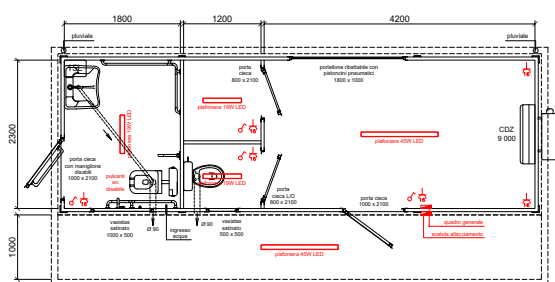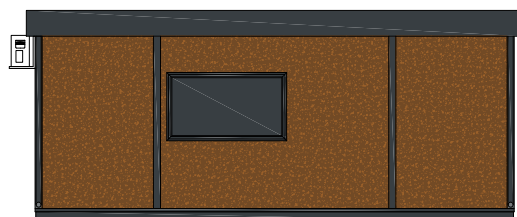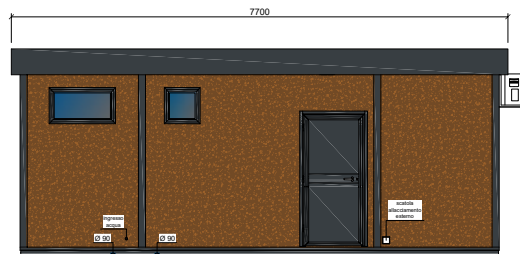

| STATO DISEGNO |                      |
|---------------|----------------------|
| 004           |                      |
| 003           |                      |
| 002           | Revisione 15/05/2023 |
| 001           | Revisione 12/09/2023 |
| 000           | Emissione 08/05/2023 |



NOTE:  
- RAL 7016 struttura, fascione secondo tetto e serramenti;  
- Rivestimento con pellicola corten

|                    |            |        |
|--------------------|------------|--------|
| PANNELLO BASAMENTO | ---        | ---    |
| PANNELLO PARETE    | sp. 50 mm  | LISCIO |
| PANNELLO TETTO     | sp. 50 mm  | LISCIO |
| LAM. GRECATA       | h. 40 mm   |        |
| TIPO DI LEGNO      | TRUCIOLARE |        |
| COLORE STRUTTURA   | RAL 7016   |        |

|                |         |
|----------------|---------|
| SCALA          | 1:50    |
| NUMERO DISEGNO | PG 2649 |

