

Monoblocco con dimensioni al tetto 670 x 380 cm uso biglietteria.

Struttura presso piegata sp.15/10mm, saldata in continuo colore RAL7022, Fondo Finire Anticorrosivo.

Dimensioni al basamento 643 x 243 cm.

Dimensioni al tetto 670 x 380 cm.

H interna 270 cm H esterna 333 cm.

Pannello Parete sp.80 mm – Poliuretano – ISOPAR.

- 1 Lato Lamiera Esterna LISCIA BG RAL 9002. (Verniciata colore RAL 7022)
- 1 Lato Lamiera Interna LISCIA BG RAL 9002.

Pannello Tetto sp.80 mm – Poliuretano – EUROKINQUE.

- 1 Lato Lamiera Esterna 5 Greche BG RAL 9002.
- 1 Lato Lamiera Interna Micro Nervata BG RAL 9002.

Basamento alta portanza con struttura in tubolare, rivestita con lamiera grecate, rivestito con Pannello Parete sp.80 mm – Poliuretano, rivestito con legno IDRO V100 sp.18 mm, rivestito con PVC Standard.

Secondo tetto a 1 falda, per massima ermeticità, durata nel tempo e massima coibentazione, con struttura in tubolare e lattonerie presso piegate, rivestite con:

Pannello Tetto sp.30+35 mm – Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL BG 9002. (Verniciata colore RAL 7006)
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002. Dimensioni 670 x 380 cm.
- Completo di canale di gronda e pluviali di scarico a terra, colore RAL 7006.

Serramenti in alluminio RAL 7022

- Vetro Camera Antisfondamento 3+3/9/3+3 mm trasparente.
- N.1 Porta di ingresso tutto vetro a un'anta battente, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- N.4 Finestre fisse con foro passa voce, complete di serramento passacarte inferiore, con dimensioni 100 x 100h esterna cm.
- N.1 Finestra fissa con foro passa voce, complete di serramento passacarte inferiore, con dimensioni 120 x 100h esterna cm.
- Tende veneziane esterna colore Bianco su tutti i serramenti.

Impianto elettrico standard norma CEE 220 V, con tubo PVC Bianco a vista, compreso di:


- N.1 Quadro elettrico.
- N.1 Differenziale generale.
- N.1 Differenziale CDZ.
- N.1 Interruttore.
- N.1 Presa.
- N.2 Plafoniere 45W-LED.
- N.1 Condizionatore Mono Split INVERTER BTU 9000 – HISENSE.
- N.1 Scatola per allacciamento esterno.





PG4894



PROSPETTO POSTERIORE
RIBALTATO DI 180°

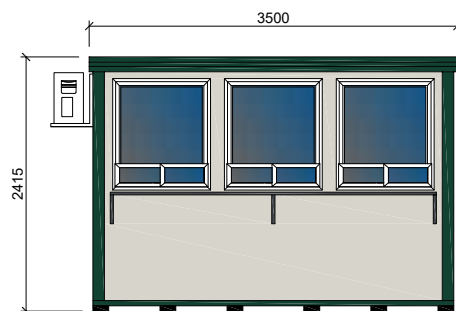

PROSPETTO LATERALE DX

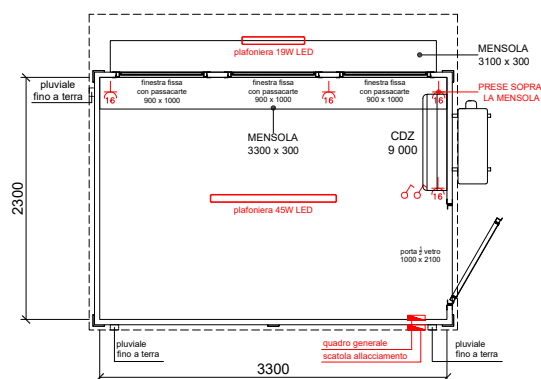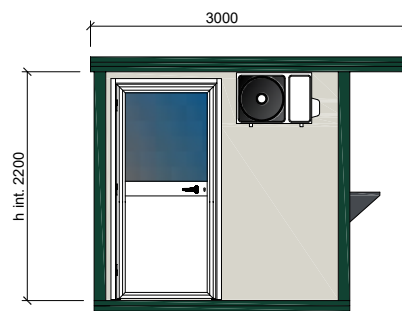

PVC STANDARD		PANNELLO BASAMENTO		---	---
		PANNELLO PARETE		sp. 40 mm	MICRO-NERVATO
		PANNELLO TETTO		sp. 30+38 mm	MICRO-NERVATO
		LAM. GRECCATA		h. 40 mm	
		TIPO DI LEGNO		TRUCIOLARE	
COLORE STRUTTURA		RAL 6005			
STATO DISEGNO		SCALA			
		1:30			
004		NUMERO DISEGNO PG 4720 CLIENTE			
003					
002					
001					
Revisione		23/09/2024			
000		Emissione		16/09/2024	
 PIGRECO GROUP SRL Via A. Moro, 10 04010 TORRE DA SCHIARI (PR) Tel. +39 0521 8021001 www.pigreco.com 					