

**Monoblocco uso BAGNO – L.10,
con struttura presso piegata sp.30/10 mm,
saldata in continuo colore RAL 9006,
Fondo Finire Anticorrosivo.**

- Nr.1 Modulo con Dimensioni al basamento 593 x 243 cm.
- Nr.1 Modulo con Dimensioni al tetto 800 x 250 cm.
- Nr.1 Modulo con Dimensioni al tetto 800 x 100 cm.
- H interna 270 cm H esterna 342 cm.

Pannello Parete e Primo Tetto sp.100 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna LISCIA BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna LISCIA BG RAL 9002.

Basamento alta portanza con struttura in tubolare,
rivestito con lamiera grecata,
rivestito con Pannello Parete sp.100 mm Poliuretano,
rivestito con legno IDRO V100 sp.18 mm,
rivestito con:
Pavimento Vinilico Modulare colorazione LIGHT GREY.

Serramenti in Alluminio RAL 9006. Taglio Termico.

- Vetro Camera 3+3/9/3+3 mm stampato.
- N.3 Porta mezzo vetro a un'anta battente, con serratura elettrificata, con dimensioni 100 x 210h est cm.
- N.3 Finestre con apertura a vasistas, con dimensioni 50 x 50h est cm, complete di zanzariera fissa.
- N.1 Porta cieca tutto pannello a un'anta battente, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 70 x 210h esterna cm,
- completa di N.1 Griglia di areazione a OVALINE fisse, con rete antinsetto.

Impianto elettrico completo di relazione, nascosto e incassato, compreso di:

- N.1 Quadro Elettrico.
- N.1 Differenziale Generale.
- N.1 Differenziale Prese.
- N.1 Differenziale Luci.
- N.3 Plafoniere 19W-LED.
- N.3 Plafoniere di emergenza.
- N.2 Interruttori.
- N.5 Prese.
- N.3 Termoconvettori 1000W.
- N.2 Campanelli + Sirena + Led rosso di emergenza.
- N.1 Scatola per allacciamento esterno.
- Impianto Fotovoltaico a tetto 3 Kw.



Impianto Idraulico interno, con tubo MEPLA 20 mm,
nascosto e incassato, compreso di:

- N.2 Bagni disabili completi di sanitari.
- (Wc + Lavabo in ceramica) e relativi maniglioni.

- N.1 Lavabo in ceramica 90 cm + Struttura + N.2 Miscelatori.
- N.1 Ripiano in HPL colore Bianco.
- N.1 Specchio.
- N.1 Boiler elettrico 120 litri acqua calda.
- N.1 Predisposizione carico e scarico per attacco lavatrice.
- N.2 Pilette di scarico in Inox.
- N.2 Soffioni per docce esterne.
- N.2 Seggiolini per doccia disabili.



PG4741

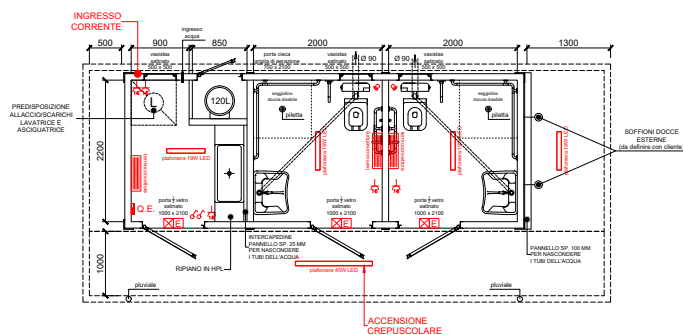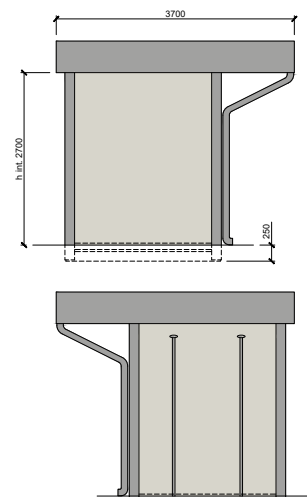

NOTE:

- Accensione luci bagni tramite sensore di automatico di movimento;
- Accensione docce esterne da DEFINIRE CON CLIENTE;
- Serramenti verniciati RAL 9005;
- Porta elettrificata, verniciata RAL 9005 Alluminio anodizzato;
- Docce esterne comandate da torretta elettrica esterna fornita e montata da cliente;
- Opzione impianto FOTOVOLTAICO;

PAVIMENTO VINILICO A DOGHE		PANNELLO BASAMENTO	sp. 100 mm	MICRO-NERVATO
		PANNELLO PARETE	sp. 100 mm	LISCIO
		PANNELLO TETTO	sp. 100 mm	LISCIO
		LAM. GRECATA	h. 40 mm	
TIPO DI LEGNO		TRUCIOLARE		
COLORE STRUTTURA		RAL 9005		
STATO DISEGNO		004 003 002 001 000		
REVISIONE		14/04/2025 28/03/2025 23/09/2024		
EMISSIONE		1:50 CLIENTE		
PIGRECO GROUP S.R.L. VIA A. PAVONI, 55 24060 TORRE CE RICHIER (BG) Tel. +39 035 4122181 www.pigreco.com		CERTIFICAZIONE CE CERTIFICAZIONE ISO 9001 CERTIFICAZIONE ISO 14001		