

Nr.1 Monoblocco uso PORTINERIA con struttura presso piegata spessore 15/10 mm, saldata in continuo colore RAL 8021, fondo finire anticorrosivo.

Dimensioni al basamento 293 x 243 cm.
Dimensioni al tetto 300 x 250 cm.
Altezza interna 240 cm, altezza esterna 292 cm.

Pannello parete e primo tetto spessore 50 mm - Poliuretano

- Un lato lamiera esterna liscia BG RAL 9002.
- Un lato lamiera interna liscia BG RAL 9002.

Nr.1 Rivestimento perimetrale esterno (4 Lati), con sottostruttura rivestita con: mattonelle di HPL (finitura RAL #2001 ZENZERO).

Secondo tetto, per maggiore coibentazione, massima ermeticità e durata nel tempo, con struttura in tubolare e lattonerie presso piegate, a una falda, rivestite con:

- Pannello tetto spessore 30 + 38 mm - poliuretano
- Un lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- Un lato lamiera interna micro-nervata BG RAL 9002.
- Fascione di gronda perimetrale RAL 8021, completo di pluviali di scarico a terra.
- Dimensioni 460 x 350 cm.

Basamento alta portanza con struttura in tubolare, rivestito con lamiera grecata 40 mm, rivestito con legno truciolare spessore 18 mm, rivestito con pvc finto legno.

Serramenti in alluminio RAL 1019, con vetro 4/9/4 mm trasparente.

- N.1 Porta mezzo vetro a un'anta battente, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 100 x 210h esterna cm, con apertura 89 x 201h cm.
- N.1 Finestra a due ante scorrevoli, con dimensione 100 x 100h esterna cm, con apertura 90 x 97h cm.
- N.2 Finestre a due ante scorrevoli, con dimensioni 200 x 100h esterna cm, con apertura 180 x 97h cm.
- N.1 Finestra fissa, con dimensione 200 x 100h esterna cm, con apertura 190 x 97h cm.






Impianto elettrico standard norma CEE 220V, con tubo PVC a vista, compreso di:

- N.1 Quadro elettrico con interruttori di protezione dimensionato per l'impianto.
- N.1 Interruttore.
- N.4 Prese.

- N.2 Prese RJ45.
- N.1 Plafoniera NOVALUX 35W-LED.
- N.3 Plafoniere 19W-LED.
- N.1 Scatola esterna per allaccio impianto elettrico.



PGC302

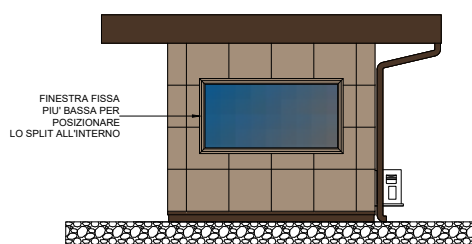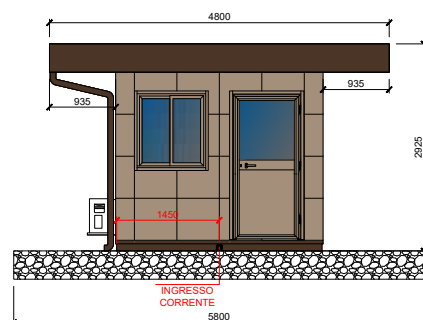

NOTE:
- RAL 8014 STRUTTURA E FASCINE;
- RAL #2001 ZENZERO;
- RAL 1019 SERRAMENTI
- Accensione luci esterne tramite orologio;

**MISURA SERRAMENTI RIFERITA A LUCE
NETTA DI APERTURA**

PANNELLO BASAMENTO	---	---
PANNELLO PARETE	sp. 50 mm	LISCIO
PANNELLO TETTO	sp. 50 mm	LISCIO
LAM. GRECATA	sp. 50 mm	h. 40 mm
TIPO DI LEGNO	TRUCIOLARE	
COLORE STRUTTURA	RAL 8014	

PVC FINTO LEGNO	
-----------------------	--

STATO DISEGNO	
005	Revisione
19/06/2028	

SCALA	1:45
NUMERO DISEGNO	PG C302
CLIENTE	

