PIGRECO monoblocchi

MONOBLOCCO USO BAR PG6915

Monoblocco personalizzato per utilizzo bar.

Struttura presso piegata sp.20/10 mm, saldata in continuo colore RAL 9010, Fondo Finire Anticorrosivo.

www.pigrecomonoblocchi.it
email: commerciale@pigrecoweb.it - tel: 348-4485600

CARATTERISTICHE TECNICHE

A corredo della progettazione, per pratica edilizia, compreso di:

1. Progettazione strutturale di edificio metallico, (escluso calcolo o verifica strutture di fondazione). Stesura relazione di calcolo secondo normativa vigente, compresa predisposizione documentazione per denuncia comunale.

2. Progettazione di impianto idrotermosanitario, per monoblocco ad uso bar.

3. Fornitura di assistenza tecnica, per la compilazione di documentazione tecnica, di progetto impianto elettrico, a servizio di monoblocco ad uso BAR.

L'incarico comprenderà planimetrie, schema quadro elettrico, dimensionamenti e piccola relazione tecnica.

Escluso relazione energetica e APE.

- Nr.01 Modulo con Dimensioni al basamento 793 x 393 cm.
- Nr.01 Modulo con Dimensioni al tetto 800 x 400 cm.
- Nr.03 Moduli con Dimensioni al basamento 793 x 243 cm.
- Nr.03 Moduli con Dimensioni al tetto 800 x 250 cm.
- H interna 270 cm H esterna 318 cm.
- Tot. Mq al basamento 92
- Tot. Mq al tetto 165

Pannello Parete sp.80 mm - POLIISOCIANURATO.

- 1 Lato lamiera esterna LISCIA BG RAL 9010.
- 1 Lato lamiera interna LISCIA BG RAL 9010.

Pannello Parete/Tetto sp.80 mm - POLIISOCIANURATO

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna LISCIA BG RAL 9010.

Secondo tetto a una falda, con struttura in tubolare e lattonerie pressopiegate, rivestite con:

Pannello Tetto sp.30 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna Micro Nervata BG RAL 9002.
- Fascione frontale, retro e laterale coperto con lattoneria
- RAL 9010, completa di pluviali di scarico a terra colore Bianco.

Dehors esterno completo di struttura e pannello tetto, impianto elettrico. Escluso tende in PVC.

Basamento alta portanza con struttura in tubolare, rivestito con lamiera grecata, rivestito con Pannello Parete sp.80 mm - POLIURETANO, rivestito con legno IDRO V100 sp.18mm, rivestito con Pavimento vinilico modulare - SCANDINAVIAN OAK colorazione LIGHT GREY.

Serramenti in Alluminio RAL 9010. (ESTERNI).

- N.1 Porta di Ingresso BAR a due ante tutto vetro 3+3/15/3+3 BE_GAS Trasparente, con maniglione antipanico a 1 punto - anta principale, con dimensioni 200x270h est cm.

- N.1 Porta di Ingresso BAR, a un'anta tutto vetro 3+3/15/3+3 BE_GAS Trasparente, con maniglione antipanico a 1 punto, con dimensioni 100x210h est cm, completa di finestra con apertura a vasistas superiore.

- N.3 Vetrate fisse, tutto vetro 4+4/12/4+4 BE_GAS Trasparente, con dimensioni 200 x 270h esterna cm.

- N.8 Finestre con apertura a vasistas, con vetro 4/18/4 BE_GAS Trasparente, con dimensioni 100 x 80h esterna cm.

- N.1 Porta cieca tutto pannello a un'anta battente, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 800 x 210h esterna cm.

Serramenti in Alluminio Freddo RAL 9010. (INTERNI).

- N.3 Porte cieche tutto pannello a un'anta battente, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 80 x 210h est cm.

- N.1 Porta cieche tutto pannello a un'anta scorrevole, con maniglia standard e serratura libero/occupato, con dimensioni 90 x 210h est cm - DISABILI.

- N.1 Porta cieche tutto pannello a un'anta scorrevole, con maniglia standard e serratura standard, con dimensioni 90 x 210h est cm - DISABILI.

- N.1 Porta a soffietto colore GRIGIO.

Impianto elettrico con tubo PVC Bianco a vista, compreso di:

- N.1 Quadro Elettrico.
- N.1 Differenziale Generale
- N.1 Differenziale Prese
- N.1 Differenziale Luci
- N.1 Differenziale CDZ.
- N.18 Plafoniere 2 x 36W - LED.
- N.4 Plafoniere Tonde 60W - LED.
- N.8 Interruttori.
- N.15 Prese.
- N.4 Presa Industriale 380V.
- N.3 Condizionatori Mono SPLIT Inverter BTU 12000 - HISENSE.
- N.2 Termoconvettori 500W.
- N.1 Impianto Fotovoltaico a tetto, dimensionato per 3Kw.
- N.1 Linea vita sul tetto.

Impianto Idraulico interno con tubo MEPLA 20mm a vista, compreso di:

- N.1 Wc in ceramica + Cassetta Esterna + N.1 Portarotolo.
- N.1 Lavabo in ceramica + Colonna+ N.1 Miscelatore
- N.1 Specchio trasparente.
- N.1 Wc + N.2 Lavabo DISABILI completo di maniglione e Segnale acustico con LED.
- N.1 Pompa di Calore Pensile - 100Lt.
- N.1 Predisposizione scarico lavello lavastoviglie e lavabo bar.

Posa in Opera a Brusaporto BG, Compreso.

Rivestimento Perimetrale con Mattonelle di HPL, con finitura (MARINE / BIANCO), compreso.

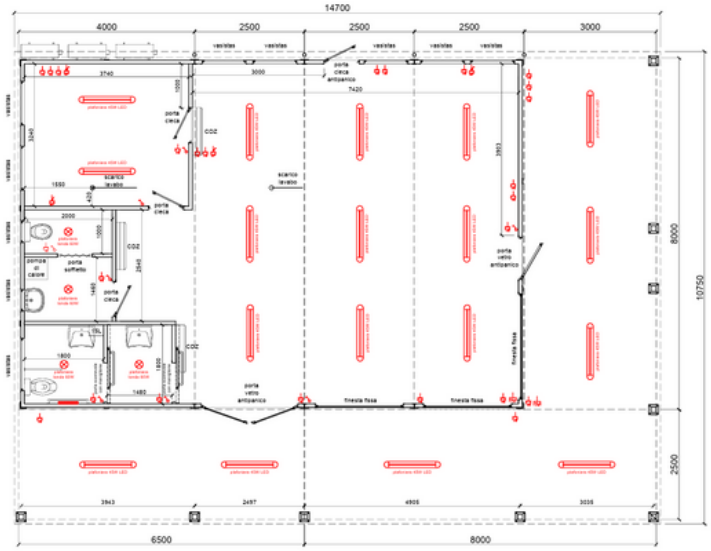

PROSPETTO OVEST

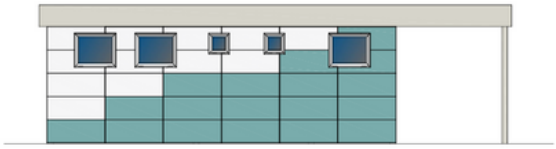

PROSPETTO EST

PROSPETTO NORD



PROSPETTO SUD

PAVIMENTO VINILICO A DOGHE		PANNELLO BASAMENTO	sp. 80 mm	MICRO-NERVATO
		PANNELLO PARETE	sp. 80 mm	LISCIO
		PANNELLO TETTO	sp. 80 mm	LISCIO
		LAM. GRECATA	h. 40 mm	
		TIPO DI LEGNO	TRUCIOLARE	
		COLORE STRUTTURA	RAL 6005	

STATO DISEGNO		
004	Revisione	15/07/2020
003	Revisione	04/03/2020
002	Revisione	30/01/2020
001	Revisione	09/10/2019
000	Emissione	27/09/2019

SCALA 1:80

NUMERO DISEGNO PG 6915

CLIENTE

PIGRECO group
PIGRECO GROUP SRL
Via A.Volta, 02
24060 TORRE DE ROVERI (BG)
tel. +39 035 4521281
www.pigrecomonoblocchi.it

al
CHIOSCO

Se sei interessato a conoscere il prezzo di questo monoblocco, puoi cliccare qui:

Voglio un preventivo gratuito

Oppure chiama il 348-4485600.